

2X-F2-09

Central de incendio analógica Aritech - 2 lazos. (Español).

Introducción

Los sistemas de detección de incendios de la serie 2X proporcionan la celeridad y funcionalidad de los sistemas procesados inteligentes de alta gama a las pequeñas y medianas aplicaciones analógicas. Disponen de un atractivo y actual diseño que encaja en cualquier entorno. Su plástico especial permite ser pintado en cualquier color y su electrónica de sencilla extracción le facilitará realizarlo. Su puerta elegante, con un intuitivo interfaz de usuario oscuro y con un display gráfico según EN54 le proporciona un aspecto distinguido. Los controles principales son claros y se encuentran discretamente remarcados con el foco centralizado en su Jog Dial.

Con la detección analógica y una completa línea de tarjetas y módulos opcionales fácilmente configurables, conectividad USB y Ethernet®, estos sistemas de rápida configuración ofrecen la versatilidad que beneficia tanto a la propiedad de los edificios como a los instaladores de sistemas de seguridad.

El Panel

Las centrales de detección de incendio se proporcionan en el idioma local, con interfaz de usuario con controles de enrutado de incendio, con 2 lazos que soporta hasta 256 dispositivos en 128 zonas, disponen de 4 salidas estándar supervisadas de sirena /enrutado de incendio, que pueden ser empleadas como salidas libremente programables. Además, 2 salidas de relé convencionales y 2 salidas supervisadas, trabajando en pareja para las condiciones de incendio y avería, así como también 2 entradas configurables por el usuario para la monitorización y control.

Opcional

Las centrales soportan una tarjeta extra de 2 lazos, que proporciona a la central hasta 256 zonas con 4 salidas programables, una placa de relés auxiliar con 8 salidas– 2 relés estándar y 6 de colector abierto con opción para añadir relés opcionales – y 1 tarjeta de red para crear un máximo de 32 nodos / 32 lazos en red, repetidores y black-boxes. Por último, en caso de requerir indicaciones de zonas separadas, se puede ensamblar en la central o en el repetidor una tarjeta de 20 o 40 LEDs indicadores de zona con amplio espacio para añadir texto.

Certificaciones

- CE / CPD / EN54-2 / EN54-4
- Cumplimiento NEN2535 y NBNS21-100
- Cumplimiento BS5839-1
- Certificado VdS y LPCB
- Cumplimiento WEEE / RoHS



Details

- 2 lazos expandible a 4 con hasta 256 zonas
- Hasta 40 LEDs indicadores de zona para Fuego y Avería con amplio espacio para texto
- Auto configuración y modos de funcionamiento regional ajustable por defecto
- Puerto Ethernet TCP/IP para programación y mantenimiento remoto
- LCD gráfico según EN54 con iconos y hasta 256 zonas
- Jog Dial con 4 botones para un control de usuario simple e intuitivo
- Estética de diseño agradable con puerta de material sintético pintable
- Puerta fácilmente extraíble y chasis para una instalación rápida y limpia
- Todos los conectores enchufables
- 3 puertos USB para unidades de almacenamiento
- 3 puertos RS232
- Salida auxiliar de 24VDC , soporta reset
- Estructura de menú para 3 niveles de operador
- Registro en memoria de 9999 eventos
- Hasta 72 horas de funcionamiento en reposo y 30 minutos en alarma
- Compatible con las nuevas sirenas/pilotos alimentados de lazo y detectores de la serie 2000 con cámara óptica reemplazable

2X-F2-09

Central de incendio analógica Aritech - 2 lazos. (Español).

Technical specifications

General

Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos)	hasta 16384
Tamaño de la red (nodos)	hasta 64

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VAC
Voltaje de funcionamiento	110/230 VAC (+10%/-15%) 50 / 60 Hz (±5%)
Consumo de corriente	Nom. 0.6 / 1.3 A, Max. 1.5 / 3.15 A 2 / 4 A (fuse rating)

Bucle

Capacidad máxima del lazo	4
Tipo e índice	Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair (cable)
Ratio del cable	52ohm / 500nF max. 2 km (length)

Zona

Máxima capacidad de zona	hasta 512
--------------------------	-----------

Entrada

Ratio y tipo de entrada	150 mA (max. load); Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair (cable)
Programable	2
Terminación	15 kohm (EOL resistor)

Salida

Ratio y tipo de salida	Recommended 2 core 1.5 mm ² twisted pair (cable)
Señalización de alarma de incendios	2 x General Fire + Fault relay
Potencia auxiliar	1 resetable, 500mA / 19.5-28VDC (24VDC nominal)
Programable	4, 750mA / 19.5-28VDC (24VDC nominal) (supervised)
Terminación	15 kohm (EOL resistor)

Batería en reposo

Capacidad	Max. 2 x 12V/18Ah (use supplied cables)
-----------	---

Físico

Factor de forma	Grande
Dimensiones físicas	450 x 550 x 171 mm (W x H x D)
Peso neto	7.4 kg (without battery)
Peso de envío	10.1 kg
Color	Gris (RAL 7035)
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Entradas de cable	18 (20mm) / 2 (20mm) / 2 removable plates (Top / Bottom / Back)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-8 to +42°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +50°C
Humedad relativa	95% max. noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP30: for indoor use only

Estándares y regulaciones

Cumplimiento	BS5839-1, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, VdS
Certificación	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4
Medioambiental	CPD WEEE RoHS

Mains supply


Cable type	3 x 1.5 mm ² (live, neutral, earth)
------------	--

Outputs

General Fire + Fault supervised	2, 350mA / 19.5-28VDC (24 VDC nominal)
---------------------------------	--

Loops

Outputs	250 mA / 29VDC (29VDC to 36VDC)
---------	----------------------------------

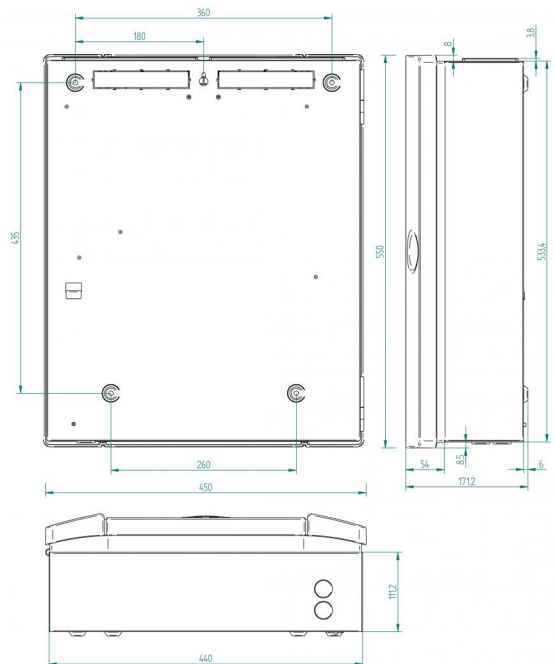

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 2 June 2020 - 18:39

