


N-IO-MBX-2

Caja para módulos carril DIN

General

La N-IO-MBX-2 es una caja de montaje en superficie diseñada para alojar módulos que requieren un montaje en carril DIN. Su función principal es facilitar la instalación y protección de estos dispositivos, manteniendo el cableado accesible, seguro y ordenado en el canal de cables provisto dentro de la caja.

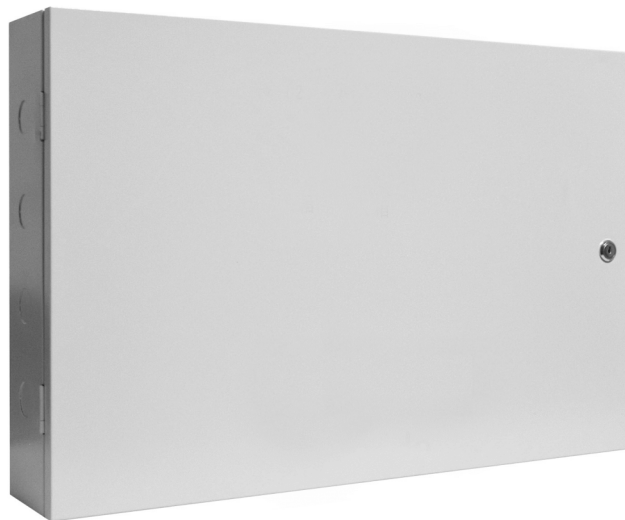

Detalles

- Instalaciones sencillas de módulos de montaje en carril DIN en carriles DIN preinstalados
- Canaleta para cables preinstalada para un cableado ordenado
- Aloje varias unidades DIN en una única ubicación en un caja estética

N-IO-MBX-2

Caja para módulos carril DIN

Especificaciones técnicas

Físico

Physical dimensions	612 x 417 x 110 mm (W x H x D)
Peso neto	7.3 kg
Colour	Blanco puro (RAL 9010)
Material	Metal

Medioambiental

Vandal proof	No
Environment	Interior
IP rating	IP30

Regulador

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificación	CE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Unidad de interfaz	KE-IO3101	Unidad inteligente direccionable de 1 salida con aislador
Unidad de interfaz	KE-IO3101-M	Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador
Unidad de interfaz	KE-IO3122	Unidad inteligente direccionable de 2 entradas/2 salidas con aislador
Unidad de interfaz	KE-IO3144	Unidad inteligente direccionable de 4 entradas/4 salidas con aislador
Unidad de interfaz	KE-IU3110	Unidad inteligente direccionable de 1 entrada con aislador
Unidad de interfaz	KE-IU3111-ZME	Unidad monitor de zona direccionable inteligente con aislador (alimentación ext.)