


## MANUAL EL-2635

Repetidor I-Connect

### Esquema físico Repetidor:

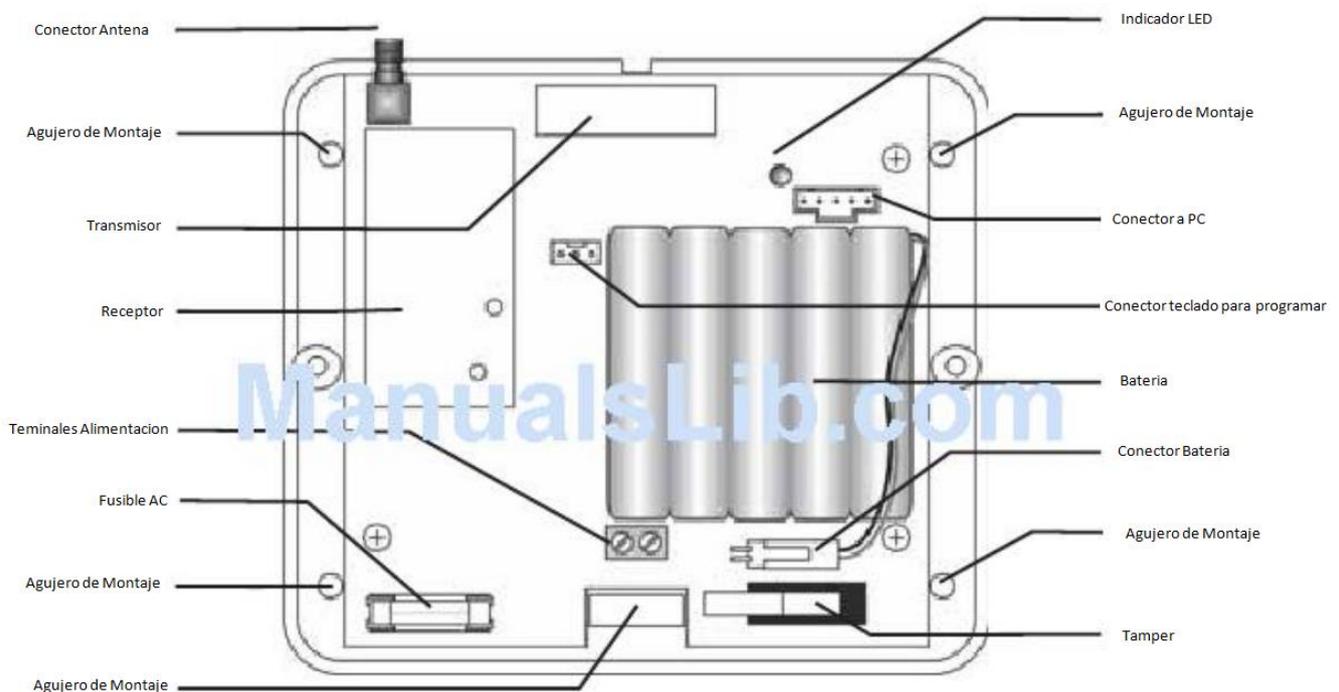

### **Instalación:**

1. Registrar los dispositivos de forma habitual en el panel.
2. Seleccionar las zonas que van a ser repetidas
  - Menú Programación, Dispositivos, Zonas (911)
  - Selecciona la zona que quieres programar (1-32)
  - En el Sub-Menú selecciona "Repetidores" #9
  - Seleccionar "Usar Repetidor"

## Agregar Repetidor a la Central:

1. Setear el sistema en modo "Registro"

Menú Programación, Dispositivos, Repetidores (914)

Selecciona el repetidor que quieres añadir (1-4)


En el Sub-Menú selecciona "Registro" #1

2. Enviar dos transmisiones de estado

En el teclado de programación presionar

Cuando aparezca la transmisión en el display presionar

## Registrar transmisores en el Repetidor:

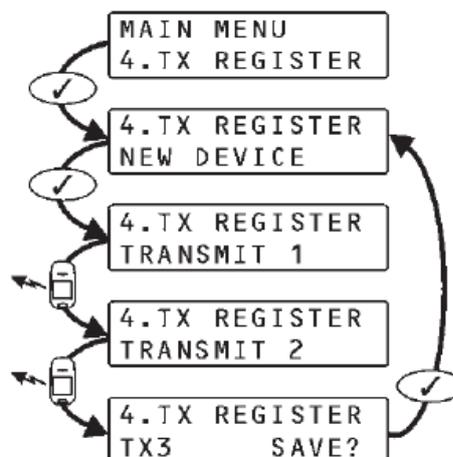


Se pueden registrar hasta 32 transmisores en el "EL2635"

Nota: No se pueden registrar transmisores en más de un repetidor

Para registrar el transmisor en el repetidor:

1. En el LCD de programación, presiona
2. "TX Register" aparecerá en el display
3. Presiona sobre "Nuevo Dispositivo"
4. Presiona de nuevo, Transmisor 1 aparecerá en la pantalla.
5. Enviar dos transmisiones del dispositivo a repetir
6. Selecciona el numero de transmisor y guardar.

## Eliminar Transmisores Registrados

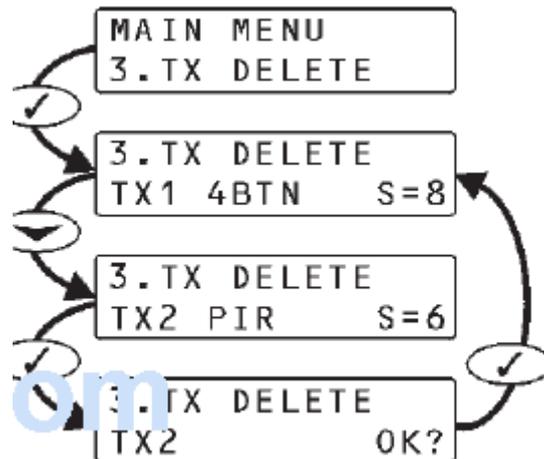

1. En el LCD de programación presione  3 veces.
2. "TX Delete" aparecerá en el Display
3. Presiona  en el primer transmisor que aparezca en la lista.
4. Usa las teclas de navegación y bajar hasta el transmisor que quieres eliminar
5. Presiona  para seleccionar el transmisor
6. Presiona de nuevo  para confirmar, el transmisor este borrado.