59-2861-0 1912-03

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ES CE



Detector gran angular para exteriores

Serie QX Infinity

Funciona con baterías

QXI-R: Baterías modelo estandar
QXI-RDT-X5: +Detección de Microondas (10,525 GHz)
QXI-RDT-X8: +Detección de Microondas (10,587 GHz)
QXI-RDT-X9: +Detección de Microondas (9,425 GHz)

1 Introducción

La descarga de PDF y la información adicional en varios idiomas están disponibles en la URL que se muestra.

http://navi.optex.net/manual/50337

2 Declaración del fabricante

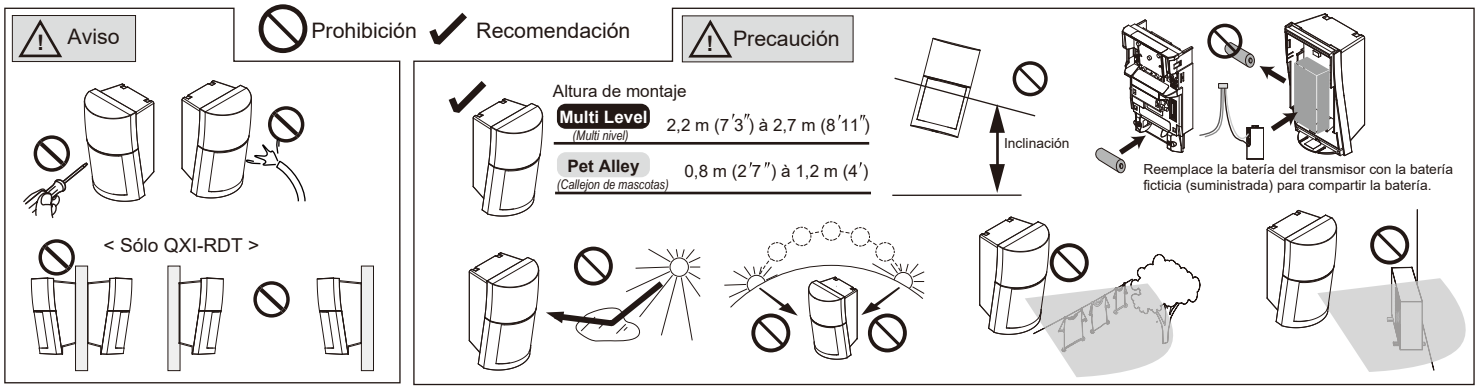

3 Instalación

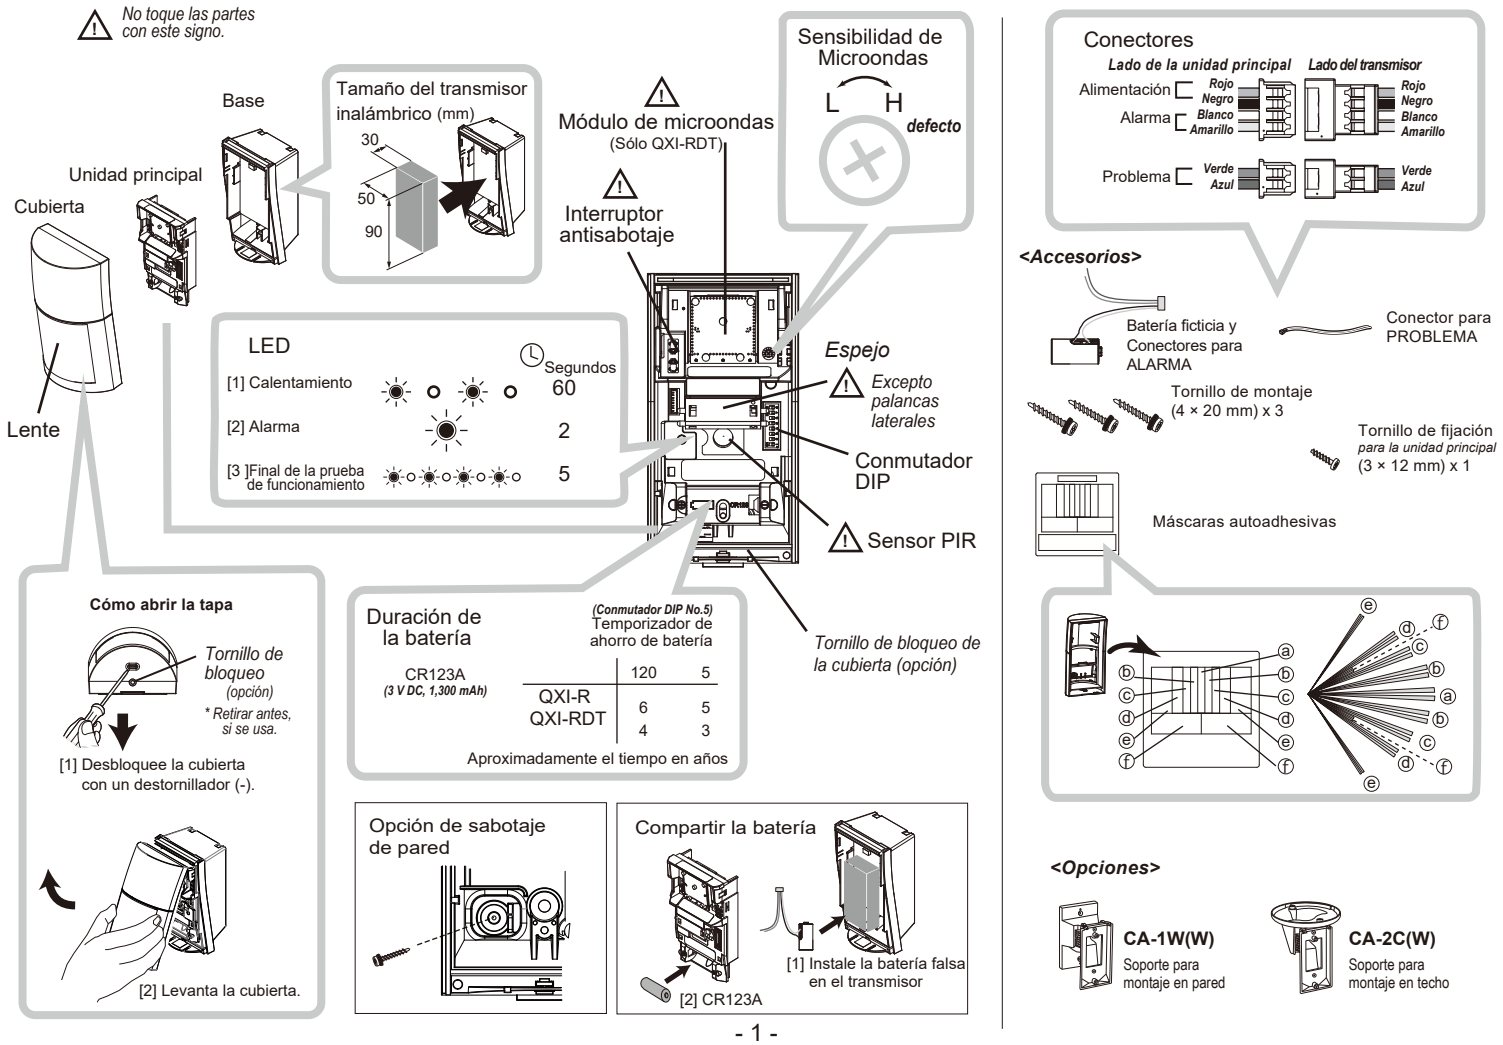

4 Configuración

4-1. Área de detección

Multi Level *(Multi nivel)*

Vista superior

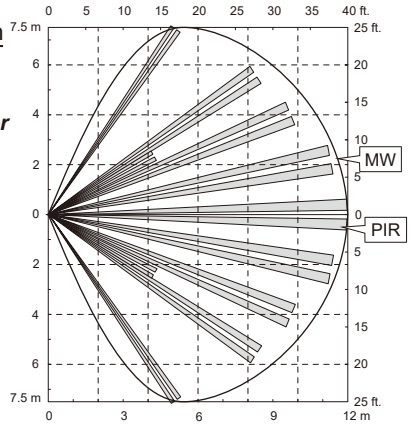

Vista lateral



Pet Alley *(Callejon de mascotas)*

Vista lateral



[1] Afloje el tornillo de fijación, si se usa.
[2] Deslice la unidad principal hacia abajo.
[3] Levante el espejo hasta la posición de fijación.
[4] Apriete el tornillo de fijación como antes.

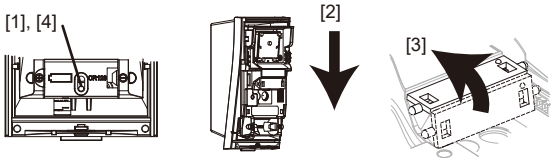

4-2. Ajuste del conmutador DIP

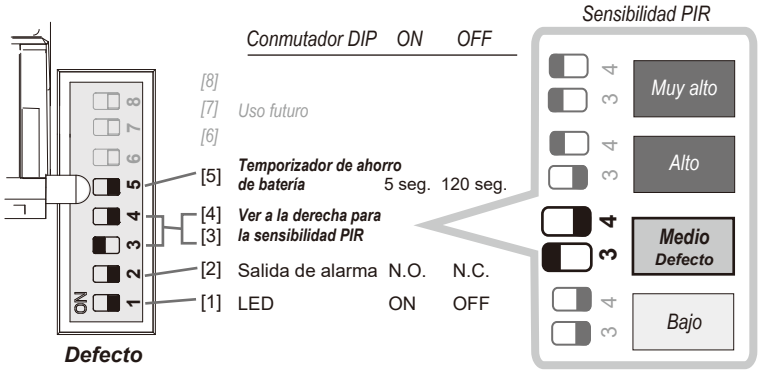

4-3. Prueba de funcionamiento

[1] Cerrar tapa [2] Prueba de paseo (3 minutos) [3] Finaliza la prueba de funcionamiento

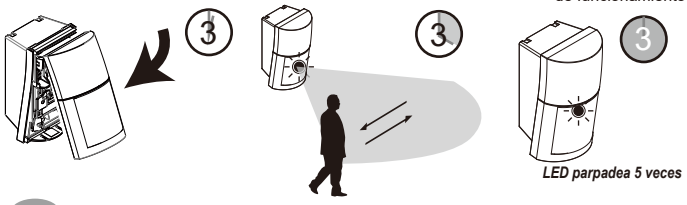

Nota

- Con la tapa abierta, se activa el sabotaje.
  Esto habilita la función LED, independientemente de la configuración del interruptor DIP [1].
- Cuando se cierra la cubierta, el temporizador de prueba de Caminar comienza y vuelve automáticamente al modo normal después de 3 minutos.
- Si la unidad se enciende con la cubierta cerrada, no ingresará al modo de prueba de paseo. Abra y cierre la cubierta una vez para activar el temporizador de prueba de paseo.

5 Especificaciones

5-1. Especificaciones

Modelo	QXI-R	QXI-RDT
Método de detección	Infrarrojos pasivos	Infrarrojos pasivos y Microondas
Cobertura PIR	12,0 m (40') 120° ancho	
Zonas PIR	"Multi level"*(Multi nivel)*: 40 zonas "Pet alley"*(Callejon de mascotas)*: 18 zonas	
Velocidad detectable	0,3 a 2,0 m/s (1' a 6'7"/ s)	
Sensibilidad	2,0℃ (3,6°F) a 0,6 m/s	
Pet alley (callejón para mascotas)	Elimina la detección del área inferior para evitar animales pequeños.	
Fuente de alimentación	CR123A (3 VCC) * No incluido.	
Consumo de corriente	9 µA espera /11 mA máx. a 3 VCC	16 µA espera /11 mA máx. a 3 VCC
Periodo alarma	2,0 ±0,5 seg.	
Periodo de calentamiento	Aprox. 60 seg. (LED parpadea)	
Salida de alarma	N.C./N.Ô. Seleccionable, conmutador de estado solido, 3 VCC 0,01 A máx.	
Salida de problemas (con antisabotaje)	N.C./N.Ô. Seleccionable, conmutador de estado solido, 3 VCC 0,01 A máx.	
Indicador LED	[1] Calentamiento [2] Alarma [3] Final de la prueba de funcionamiento	
Temperatura de trabajo	-40°C a +60°C (-40°F a +140°F)	-40°C a +45°C (-40°F a +113°F)
Humedad ambiente	95% máx.	
Protección Internacional	IP 54	
Montaje	Pared (exteriores, interiores)	
Altura de montaje	"Multi level"*(Multi nivel)*: 2,2 a 2,7 m (7' 3" a 8'11") "Pet alley"*(Callejon de mascotas)*: 0,8 a 1,2 m (2' 7" a 4')	
Peso	215 g (7,58 oz)	230 g (8,11 oz)
Accesorios	[1] Batería ficticia y Conectores para ALARMA [2] Conector para PROBLEMA[3] Tornillo de montaje (4 x 20 mm) x 3 [4] Tornillo de fijación (3 x 12 mm) x 1 [5] Máscaras autoadhesivas	

5-2. Dimensiones



Unidad: mm (pulgadas)

• Las especificaciones y el diseño pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Estas unidades han sido diseñadas para detectar intrusos y activar un panel de control de alarma.
• Al ser sólo una parte de un sistema completo, no podemos aceptar la responsabilidad de ningún daño o consecuencia resultante de una intrusión.

■ **Información de contacto de la EU**

Fabricante:
OPTEX CO., LTD.
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 JAPAN

Representante autorizado en Europa:
OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HEADQUARTERS
Unit 13, Cordwallis Park, Clivemont Road,
Maidenhead, Berkshire, SL6 7BU U.K.

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.net

OPTEX INC./AMERICAS HQ (U.S.)
www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HQ (U.K.)
www.optex-europe.com

OPTEX TECHNOLOGIES B.V. (The Netherlands)
www.optex-europe.com/nl

OPTEX SECURITY SAS (France)
www.optex-europe.com/fr

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
www.optex-europe.com/pl

OPTEX PINNACLE INDIA, PVT., LTD. (India)
www.optexpinnacle.com

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD. SHANGHAI OFFICE (China)
www.optexchina.com

OPTEX (Thailand) CO., LTD. (Thailand)
www.optex.co.th

Copyright (C) 2019 OPTEX CO.,LTD.