




Solo a un Click

## ECOpower

Armario mecanizado para videovigilancia

Disponibles en 3 versiones:



240Vca



Cíclico Farola



Panel Solar

**UNA SOLUCIÓN COMPACTA, ROBUSTA Y ECOLÓGICA.  
BATERÍA DE LITIO LiFePo4 DE CARGA RÁPIDA (SOLO 2,5 HORAS.)  
MÁS DE 5 AÑOS DE VIDA, SIN EFECTO MEMORIA, >4.000 ciclos.  
REDUCCIÓN DEL 70% DE TAMAÑO Y PESO.**

### ECOpower

Conjunto mecanizado para sistemas de video vigilancia o sistemas de captación. Armario totalmente mecanizado y listo para funcionar con unas medidas de 530x400x200 con conexión 240Vca.

### ECOpower+

Conjunto mecanizado autónomo diseñado para instalación con los ciclos de farola, con dos versiones de batería de Litio (LiFePo4). Armario totalmente mecanizado y listo para funcionar con unas medidas de 530x400x200 con conexión 240Vca.

### ECOpower/S

Conjunto mecanizado autónomo con dos versiones de Panel Solar y batería de Litio (LiFePo4), con sistema de carga fotovoltaico. Armario totalmente mecanizado y listo para funcionar con unas medidas de 530x400x200


## Ficha técnica armarios ECOpower

Código	ECOPW	ECOPW+/20	ECOPW+/30	ECOPW/S180	ECOPW/S300
ALIMENTACIÓN PRINCIPAL	240Vca	240Vca		Panel Fotovoltaico	
ARMARIO EXTERIOR	Fibra IP68 (ventilación IP54)	Fibra IP68 (ventilación IP54)		Fibra IP68 (ventilación IP54)	
BATERÍA LIFEPO4	---	972W	1728W	432W	864W
VOLTAJE DE LA BATERÍA	---	54Vcc	54Vcc	14,4Vcc	28Vcc
CARGA COMPLETA	---	2,5 horas	5 horas	3 horas	3 horas
CARGA MÁXIMA	---	10Ah	10Ah	10Ah	10Ah
PANEL SOLAR POTENCIA	---	---	---	160W	300W
PANEL SOLAR VOLTAJE	---	---	---	18,65Vcc	32,64Vcc
TAMAÑO PANEL SOLAR	---	---	---	1480x670mm	1644x992mm
PESO PANEL SOLAR	---	---	---	12Kg	19Kg
CICLOS CARGA	---	4.000 ciclos	4.000 ciclos	4.000 ciclos	4.000 ciclos
MAGNETOTÉRMICO	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
PROT SOBRETENSIONES	SPD tipo2 (20kA)	SPD tipo2 (20kA)		---	---
FUSIBLE LA BATERÍA	10Ah	10Ah		10Ah	
TAMPER PUERTA	Opcional	Opcional		Opcional	
CERRADURA	Si con llave	Si con llave		Si con llave	
PROTEC BATERÍA BAJA	Si	Si		Si	
CONTROL TEMPERATURA	Si	Si		Si	
SISTEMA VENTILACIÓN	Si	Si		Si	
DIMENSIONES	530 x 400 x 200	530 x 400 x 200		530 x 400 x 200	
PESO CAJA KG	6,5Kg	12,5Kg	19Kg	12,5Kg	19Kg
AMBIENTALES EXTERNOS	Temperatura	Temperatura		Temperatura	
ROUTER 4G	Opcional	Opcional		Opcional	
CONTROL REMOTO I/O	Opcional - 8in / 8out	Opcional - 8in / 8out		Opcional - 8in / 8out	
GESTIÓN PLATAFORMA	Opcional	Opcional		Opcional	
SOPORTE DE POSTE	Si - Incluido	Si - Incluido		Si - Incluido	
SWITCH	4 poE, 2 UPLINK	4 poE, 2 UPLINK	4 poE, 2 UPLINK	4 poE, 2 UPLINK	4 poE, 2 UPLINK

## ACCESORIOS



Controladora de vida



Placa Relés




Router 3G/4G




Sensores IoT



Kit VideoVigilancia

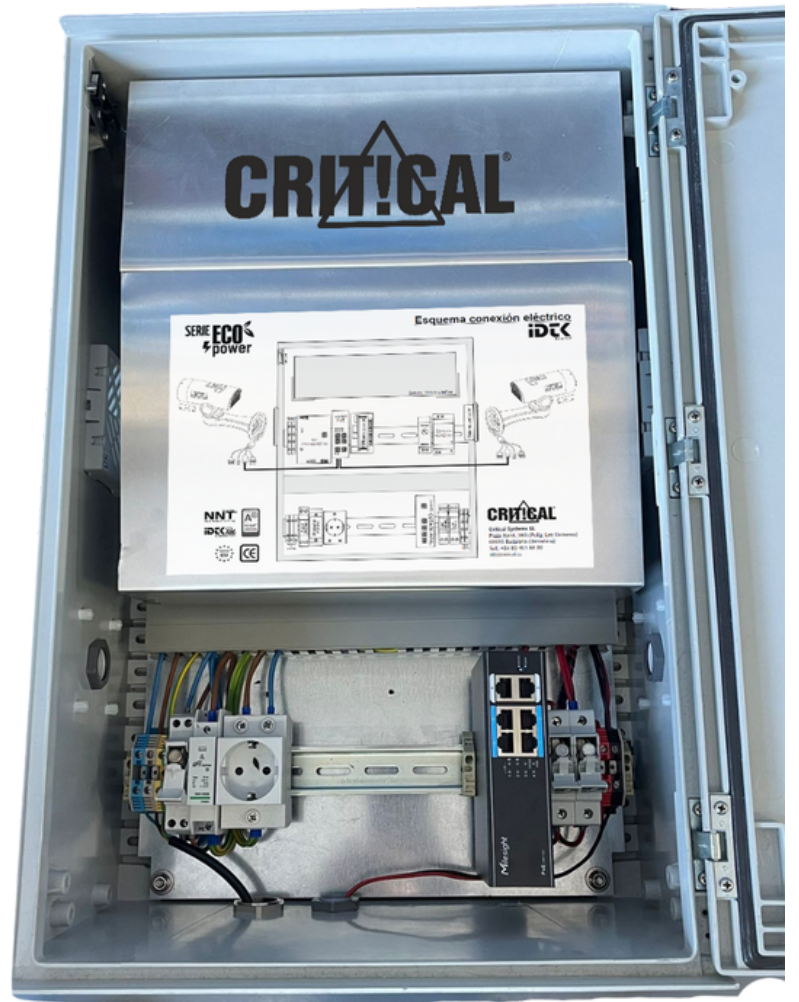

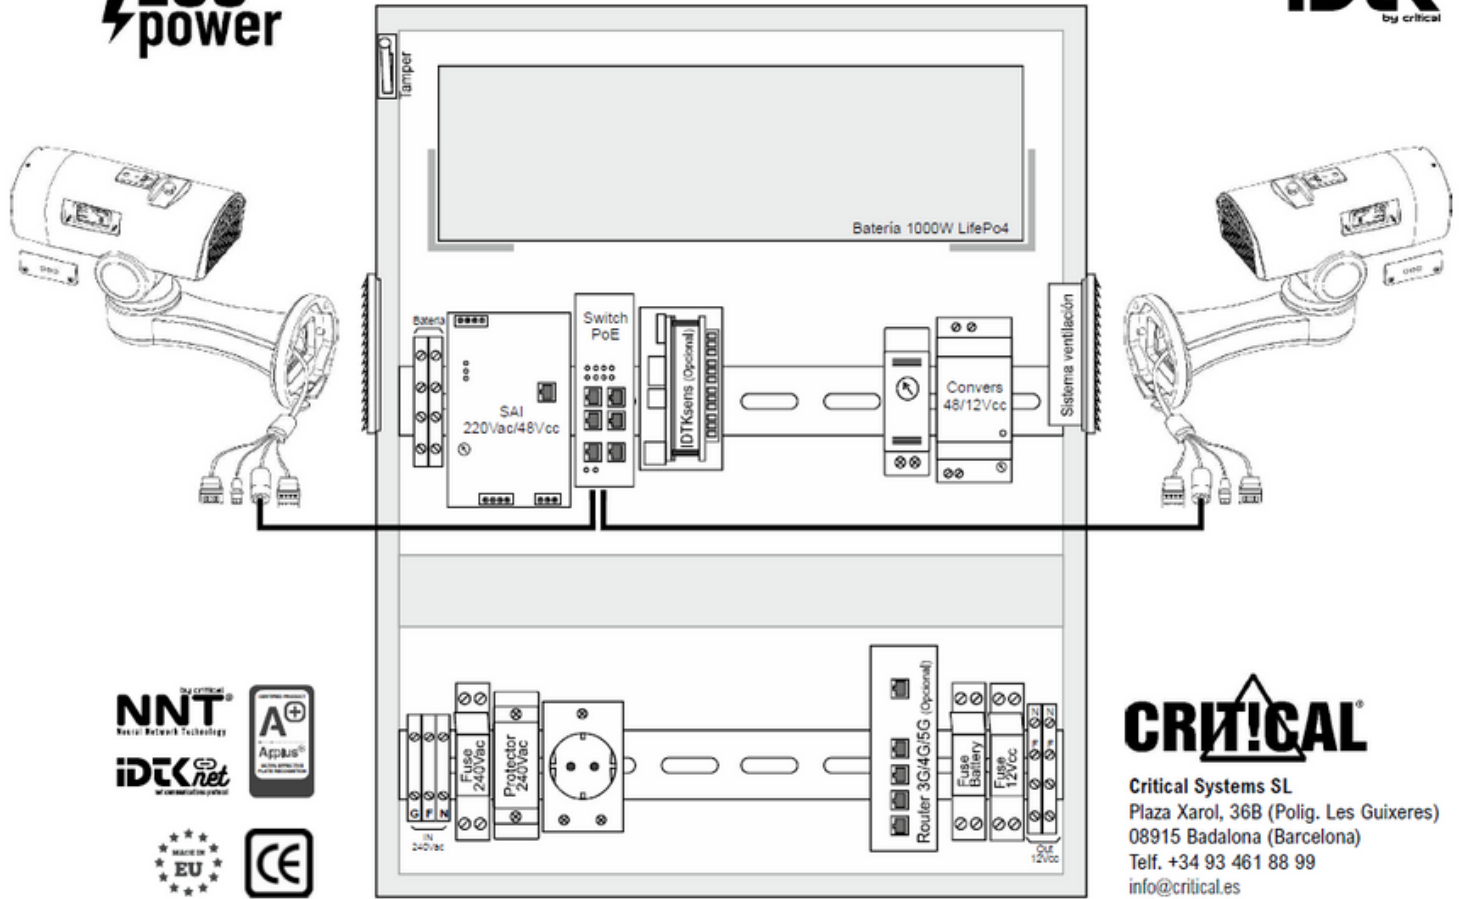

**CRITICAL**  
Critical Systems SL  
Plaza Xarol, 36B (Polig. Les Guixeres)  
08915 Badalona (Barcelona)  
Telf. +34 93 461 88 99  
info@critical.es