


Módulo de teclado LED inalámbrico K32RF de 32 zonas
alimentado por una fuente de alimentación de 6 V CC (PA6 es obligatorio)
(anteriormente MG32LRF)
(Este producto se discontinuó)

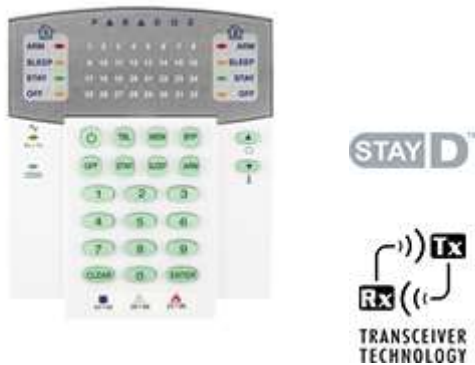

Características

- Pantalla LED de 32 zonas
- Admite el modo [StayD™](#)
- Separar los LED de brazo, suspensión, suspensión y apagado por partición
- Alcance inalámbrico en un entorno residencial típico: 40 m (130 pies)
- Transceptor incorporado (433 MHz o 868 MHz)
- 8 botones de acción de un toque
- 3 alarmas de pánico activadas por teclado
- Luz de fondo ajustable
- Alimentado por una fuente de alimentación de 6 V CC ([PA6](#) es obligatorio)
- Firmware en campo actualizable a través de [307USB](#) y [WinLoad](#)
- Incluye una batería de respaldo de iones de litio de 3.7 Vcc
- Compatible con la serie [Spectra SP](#) (excepto [SP4000](#)), [MG5000](#) y [MG5050](#)