

# Control de acceso con reconocimiento facial y medición de temperatura

## HIKVISION HiWatch Series


- Terminales de Control de Accesos
- Detección Temperatura Corporal
- Reconocimiento Facial
- Pantalla Táctil LCD
- Alerta de Mascarilla

TERMINAL DE CONTROL DE ACCESOS RECONOCIMIENTO FACIAL Y MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL CON BASE - LCD 10"

DS-K5604A-3XF-V



### SOPORTA DETECCIÓN DE MASCARILLA

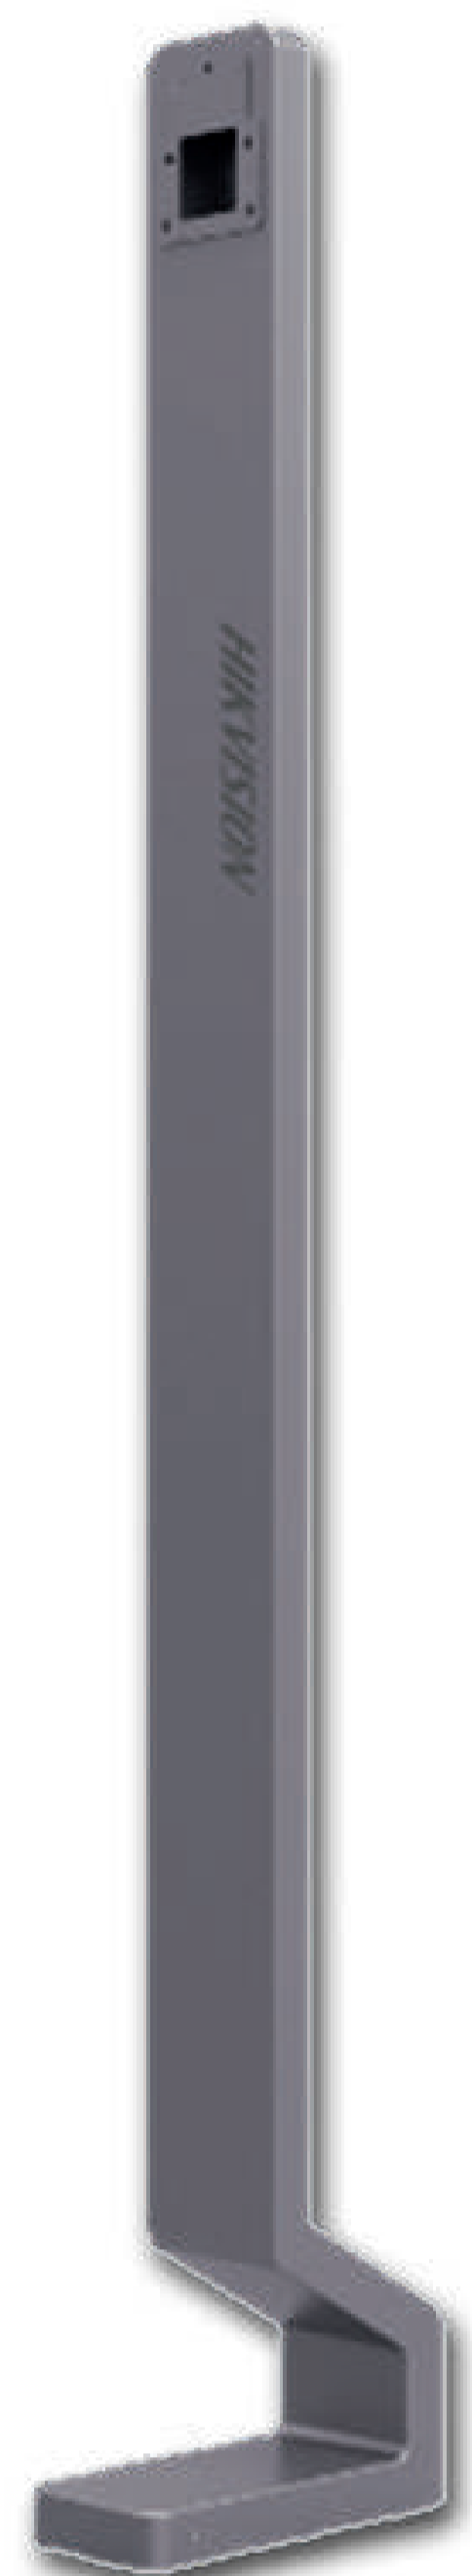


TERMINAL DE CONTROL DE ACCESOS CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL - LCD 7"

DS-K1T671TM-3XF

SOPORTE PARA TERMINAL DE CONTROL DE ACCESOS DS-K1T671

DS-KAB671-B

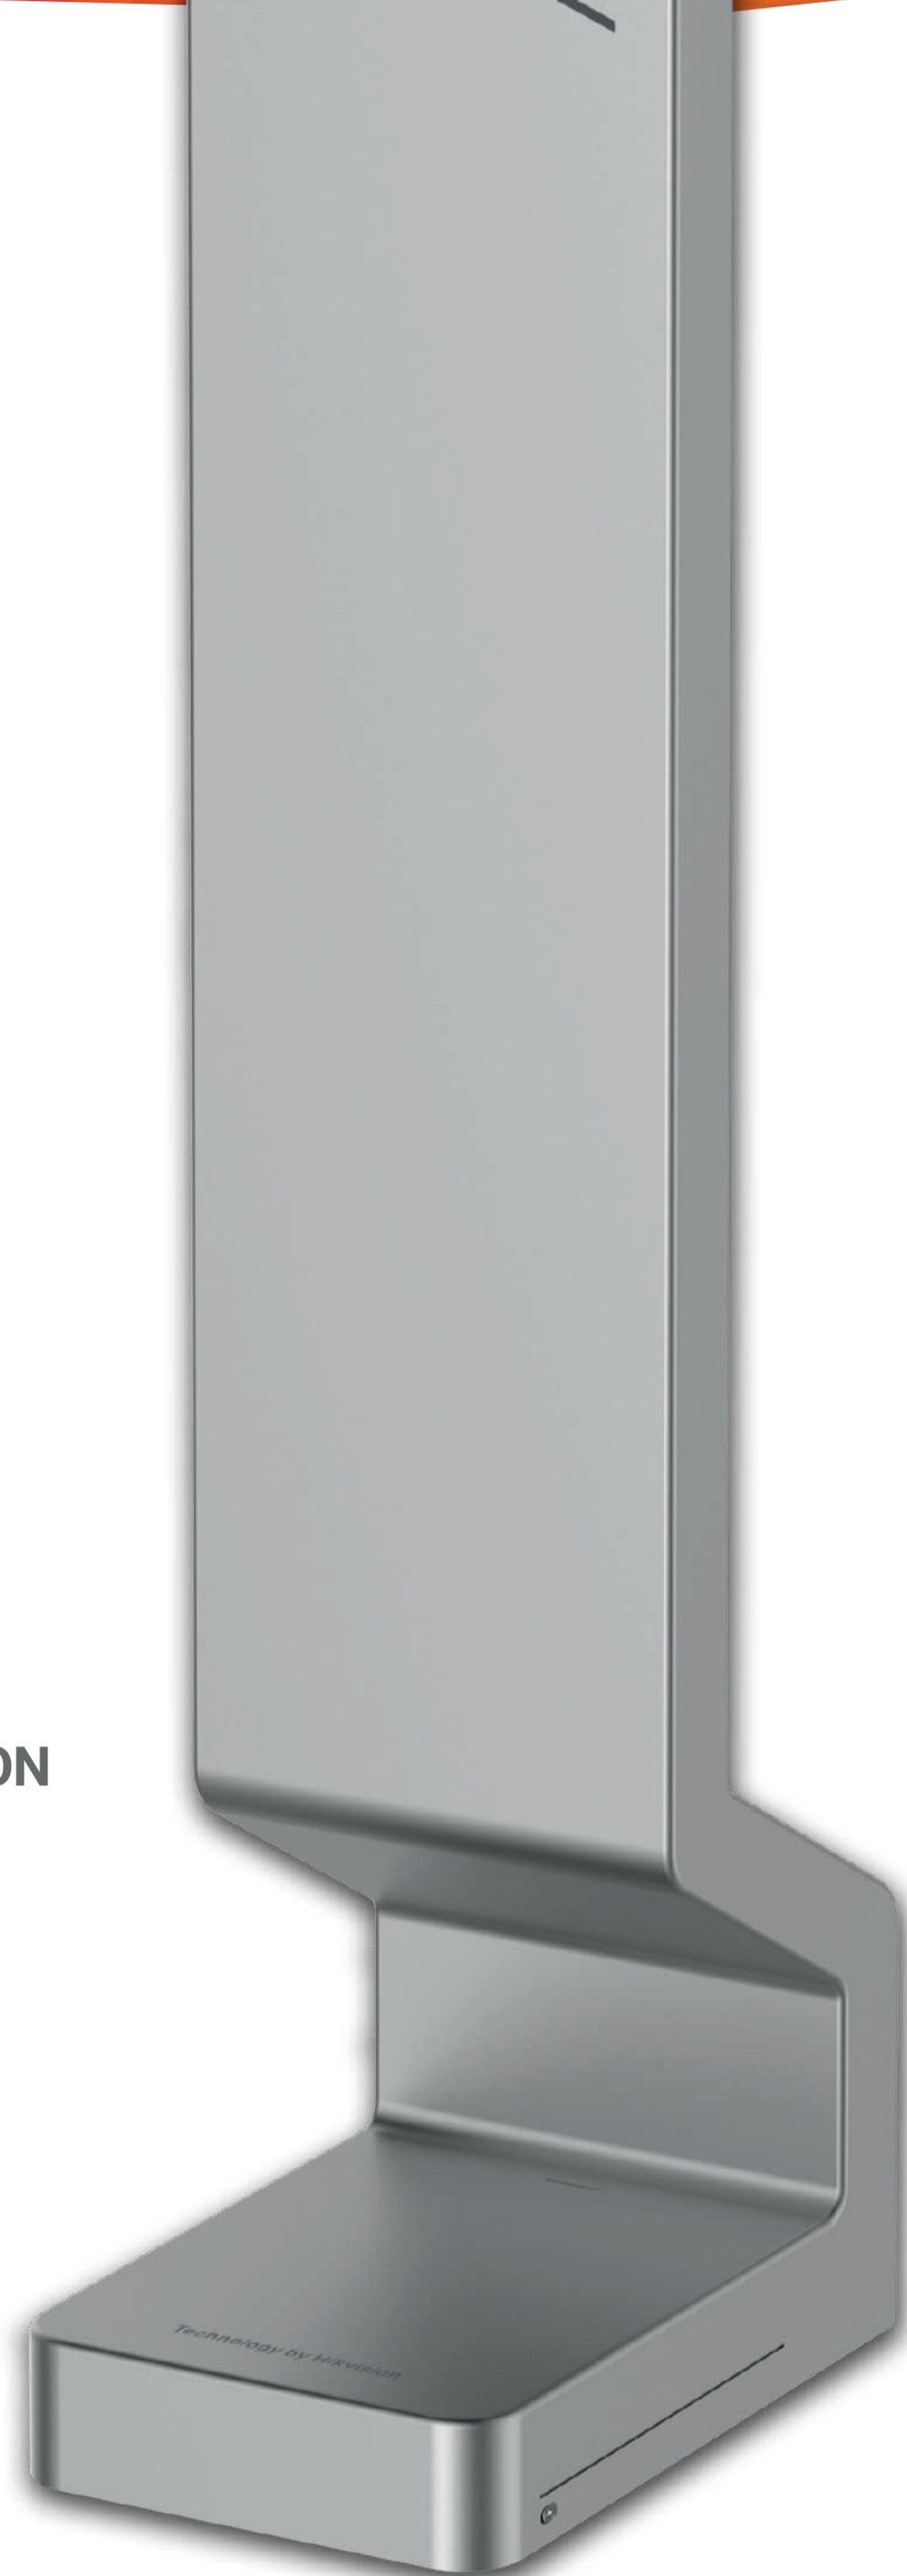

Máxima fiabilidad y precisión para control de temperatura corporal en gimnasios, cines, teatros, discotecas, hospitales, escuelas, estaciones, aeropuertos, oficinas, fábricas, residencias o centros comerciales.



VÍDEO DEMO

Muy probablemente, tras el confinamiento, en España y el resto de Europa se adoptarán medidas similares a las de China, tests rápidos a una muestra de la población para extrapolar al resto, apps con geolocalización para disponer de identificación del estado de salud e inmunidad de cada persona y su histórico de movimientos y relaciones en tiempo real y, seguramente, la obligatoriedad de control y medición de temperatura en todo tipo de establecimientos de gran aforo.



## CÁMARAS TERMOGRÁFICAS DUALES CON DETECCIÓN DE TEMPERATURA

HIKVISION  
HiWatch Series

### UNA EFICAZ HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

- Medición de fiebre de varias personas en movimiento
- Precisión de hasta  $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  con calibrador Blackbody)
- Detección de la temperatura en tan sólo un segundo
- Imagen híbrida visible y térmica con información adicional



#### Cámara termográfica portátil

Resolución Térmica 160x120  
Alta precisión  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$   
Sensibilidad Térmica  $< 50\text{mK}$   
Detección de caras hasta 1m  
Sistema de caras automático  
DS-2TP21B-6AVF/W



#### Cámara termográfica de mano

Resolución térmica 160x120  
Resolución óptica 8MP  
Descubra personas con elevada temperatura en multitudes  
Pantalla 640x480/3.5"  
Visualización tiempo real PC, Smartphone o monitor externo  
Soporta Wi-Fi, alarmas  
Captura de imágenes  
DS-2TP31B-3AUF



#### Cámara IP Bullet

Resolución Termal 384x288,  
Detección desde 3,7 m  
Sensor óptico 1/2,7 4Mpx  
Sensibilidad Térmica 35nK  
Alta precisión  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$   
DS-2TD2637B-10/P  
DS-2TD2636B-15/P



#### Cámara Minidomo IP

Resolución térmica 160x120  
Detección entre 0,8 y 1.5m  
Sensor óptico 1/2,7" 4Mpx  
Sensibilidad Térmica 40nK  
Alta precisión  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$   
DS-2TD1217B-6/PA(B)  
DS-2TD1217B-3/PA(B)



#### Cámara IP Bullet

Resolución Termal 160x120  
Detección entre 0,8 y 1.5m  
Sensor óptico 1/2,7 4Mpx  
Sensibilidad Térmica 40nK  
Alta precisión  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$   
DS-2TD2617B-3/PA(B)  
DS-2TD2617B-6/PA(B)



VÍDEO DEMO