

FR1500

Montaje a Ras

Lector de Huella Esclavo RS-485



Características

- Uso de caja de conexiones estandar.
- Interface de comicación RS-485.
- Sensor de huella SilkID.
- Carcasa frontal de acero inoxidable.
- Cubierta protectora de sensor huellas (opcional).

Especificaciones

Información Adicional

Temperatura de Operación: -10°C a 45°C

Humedad de Operación: 20% - 95%

Dimensiones: 121.3 x 77.3 x 38 mm

Versión de Algoritmo: v10.0

Alimentación

Fuente de Alimentación: 12V DC

Fuente de Alimentación en Standby: 12V*60mA= 0.72W

Análisis de Huella Actual: 140mA

Hardware

1.0 GHz CPU

Sensor SilkID

Audible

Luz indicadora tri-color

Funciones Opcionales

125KHz Tarjeta RFID

125KHz Tarjeta HID Prox

13.56MHz Tarjeta IC RFID S50/S70

13.56MHz Tarjeta HID iClass

Compatibilidad


Paneles InBio / InBioPro

Dispositivos standalone


Comunicación

RS485

Configuración

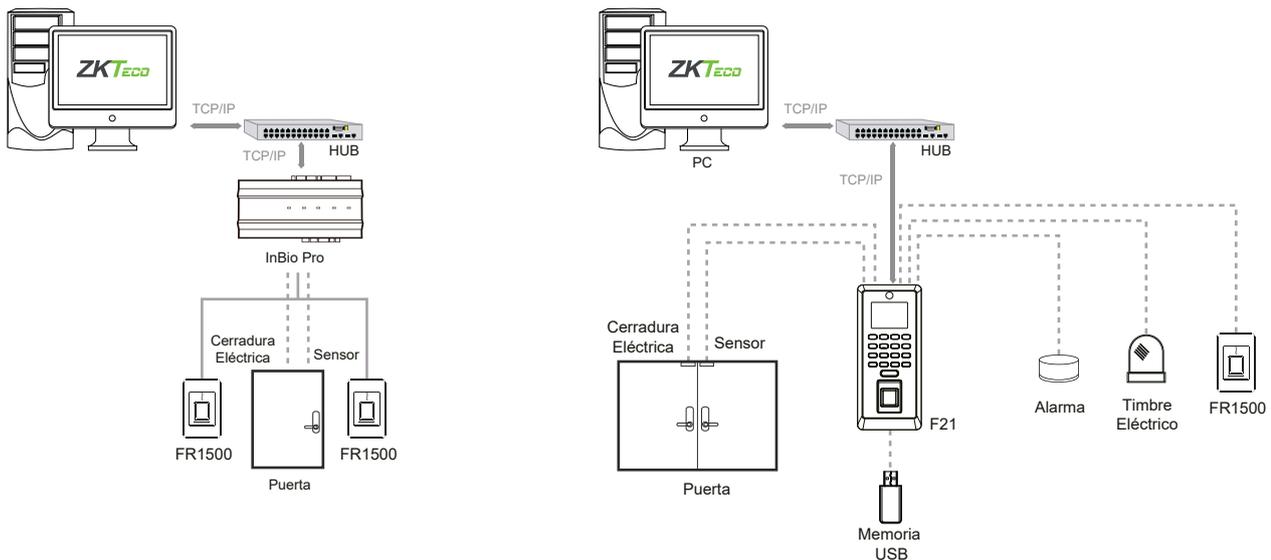

Dimensiones

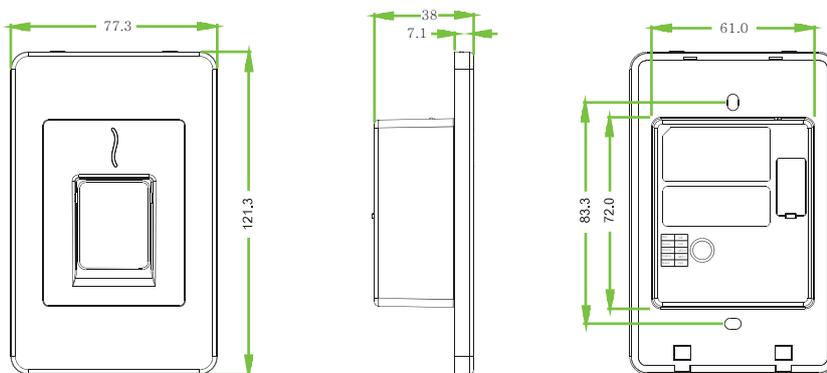

www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2020, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.