

**VIDEOLOGIC ANALYTICS** presenta su nuevo equipo de análisis de vídeo para pequeñas instalaciones industriales y residenciales



### Completa la seguridad de tu negocio o residencia

NANO-VPLUS permite conectar tu DVR o cámaras IP a nuestro sistema de análisis donde podrás configurar hasta 4 canales de análisis visible y térmico. Incluye módulo IP de 4 entradas 4 salidas.



## ANALÍTICA DE VÍDEO EN FORMATO COMPACTO

Ahora puedes mejorar tu seguridad conectando nuestro sistema de análisis de vídeo a tu circuito de grabación



Analítica cámaras D/N y  
Térmicas



Detección sabotaje



Reglas encadenadas



Formato pasillo



Filtrado de arañas y telarañas



Filtrado de naturaleza



Filtrado pequeños animales



Detección acceso restringido



Detección de intrusos



Detección merodeo

Capacidad de detección de más de 350m en térmico



# DATOS TÉCNICOS

## DATOS DEL EQUIPO

### Tipos de cámara

Soporta cámara D/N, cámara térmica.

### Canales vídeo

De 1 hasta 4 canales de vídeo IP por equipo

### Fuente de vídeo compatible

Cámara IP usando RTSP y Cámara Onvif  
Usa protocolo RTSP para la comunicación con la cámara.

DVR compatibles: Consulta fabricantes.

### Capacidad de disco

Este equipo dispone de 120GB SSD

### Salida de audio

Conector 3,5 mm audio jack para activar clip de audio

### Módulo de entradas / salidas

Dispositivo IP  
4 entradas  
4 salidas digitales NA/NC/C

\*El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso

## ANALÍTICA DE VIDEO

### Clasificación

Diferencia en tamaño y forma en:

- Personas
- Vehículos
- Objetos (Vegetación, pequeños animales, objetos indeterminados)

Combinación de reglas para la pronta detección de personas / vehículos.

### Tipo de evento

- Regiones de interés y líneas virtuales con vector de dirección. 12 reglas por cámara.
- Armado total, parcial y armado por regla.
- Tiempo de retardo independiente por regla para desarmado.

### Acciones

Entrar, salir, dentro y merodeo de persona con tiempo personalizable.

### Reglas encadenadas

Permite asociar varias reglas para una detección más fiable y una menor tasa de falsas alarmas.

### Control telemetría

Llamada automática a presets, retorno a posiciones y control manual

## DISTANCIAS DE RECONOCIMIENTO EN CÁMARAS D/N

| Distancia focal | Personas | Vehículos | Ángulo muerto |
|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 6 mm            | 36m      | 55m       | 7m            |
| 8 mm            | 50m      | 73m       | 10m           |
| 12 mm           | 72m      | 110m      | 14m           |
| 16 mm           | 96m      | 146m      | 18m           |
| 25 mm           | 150m     | 230m      | 28m           |


No se recomienda usar en cámaras D/N una óptica inferior a 6mm.

## DISTANCIAS DE RECONOCIMIENTO EN CÁMARAS TÉRMICAS

| Distancia focal | Personas | Vehículos | Ángulo muerto |
|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 7 mm            | 75m      | 95m       | 5m            |
| 13 mm           | 150m     | 200m      | 9m            |
| 19 mm           | 190m     | 265m      | 12m           |
| 35 mm           | 350m     | 490m      | 22m           |
| 50 mm           | 450m     | 650m      | 32m           |


# MEDIDAS Y CONEXIONES

## NANO-VPLUS

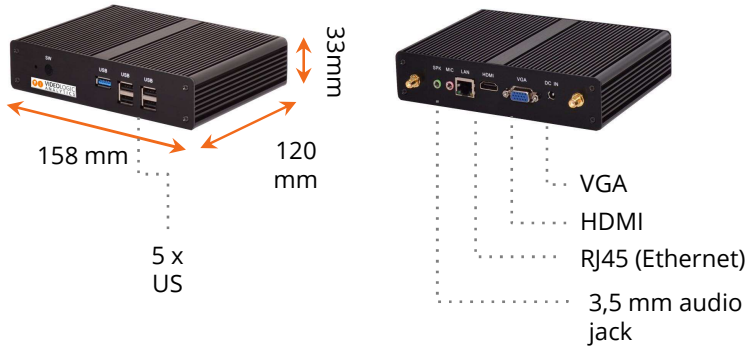

### NANO-VPLUS


Sistema de análisis de vídeo de 1 a 4 canales. Disponible para cámaras visibles y térmicas



control E/S

### DVR / NVR

Soporta cámaras analógicas HDCVI, HDTVI, y AHD usando el substream del DVR



control E/S

### IP CAM

Soporta cámaras IP en formato RTSP y ONVIF. Codificación MPEG4 y H.264

## MÓDULO IP 4 IN 4 OUT



RJ45  
ETHERNET  
4 ENTRADAS IN

4 SALIDAS  
NA/NC/C

# NANO-VPLUS ANALÍTICA DE VIDEO TÉRMICA / VISIBLE

- \*Servidor compacto de analítica des de 1 canal ampliable 4 canales.
- \*Soporta cámaras IP Onvif y DVR D/N y HD, consulta fabricantes.
- \*Hasta 12 reglas de detección por cámara.
- \*Visor con pasarela con Manitou Cs, MASTermind y SIMS-III.
- \*Incluye licencia de informe de de estado.
- \*MÁXIMO alcance VISIONPLUS en visible.
- \*Incluye módulo externo en IP 4 entradas y 4 salidas en relé (NA, NC, CM).

**Detección en 72 mts  
en cámaras D/N**



ANALÍTICA EN CÁMARAS D/N Y TÉRMICAS



DETECCIÓN DE INTRUSOS



FILTRADO DE VEGETACIÓN Y SOMBRAS



REGLAS ENCADENADAS



ANALÍTICA HD



DETECCIÓN ACCESO RESTRINGIDO



FILTRADO DE INSECTOS Y ARAÑAS



ANALÍTICA HD



DETECCIÓN DE MERODEO



FILTRADO PEQUEÑOS ANIMALES



MODO PASILLO



# NANO-VPLUS ANALÍTICA DE VIDEO TÉRMICA / VISIBLE

- \*Servidor compacto de analítica de video des de 1 canal ampliable 4 canales.
- \*Soporta cámaras IP Onvif y DVR D/N y HD, consulta fabricantes.
- \*Hasta 12 reglas de detección por cámara.
- \*Visor con pasarela con Manitou Cs, MASTermind y SIMS-III.
- \*Incluye licencia de informe de de estado.
- \*MÁXIMO alcance VISIONPLUS en visible.
- \*Incluye módulo externo en IP 4 entradas y 4 salidas en relé (NA, NC, CM).

Detección en 72 mts  
en cámaras D/N

