

**VIDEOLOGIC ANALYTICS** presenta su nuevo equipo de análisis de vídeo para todo tipo de instalaciones industriales y residenciales



### Análisis de vídeo para las instalaciones más exigentes

Adaptado perfectamente a las exigencias en vídeo análisis de los sectores empresarial, comercial, doméstico y gubernamental, el nuevo VLRX·VCA permite conectar tu DVR o cámaras IP a nuestro sistema de análisis donde podrás configurar hasta 32 canales de análisis.



## ANALÍTICA DE VÍDEO EN FORMATO COMPACTO

Consigue el sistema de análisis de vídeo que se adapta a las necesidades de cada instalación con la mayor fiabilidad



Analítica cámaras D/N y  
Térmicas



Analítica HD



Reglas encadenadas



Formato pasillo



Filtrado de arañas y telarañas



Filtrado de naturaleza



Filtrado pequeños animales



Detección acceso restringido



Detección de intrusos



Detección merodeo



Detección sabotaje

Posibilidad de mas de 100 metros de detección en HD

## DATOS TÉCNICOS

### DATOS DEL EQUIPO

#### Resolución y Grabación

Análisis de vídeo inteligente y grabación de vídeo en formato CIF, VGA y D1

#### Tipos de cámara

Soporta cámara D/N, IR y cámara térmica.

#### Canales vídeo

De 1 hasta \*32 canales de vídeo IP por equipo.

\*la capacidad de canales va en función del tipo de procesador

#### Fuente de vídeo compatible

Cámara IP usando RTSP y Cámara Onvif.

Usa protocolo RTSP para la comunicación con la cámara.

DVR compatibles: Consulta fabricantes.

#### Capacidad de disco

Este equipo dispone de 1TB de almacenamiento

#### Salida de audio

Conector 3,5 mm audio jack para activar clip de audio

#### Módulo de entradas / salidas

Dispositivo integrado

8 entradas

8 salidas digitales NA/NC/C

El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso

### ANALÍTICA DE VIDEO

#### Clasificación

Diferencia en tamaño y forma en:

- Personas
- Vehículos
- Objetos (Vegetación, pequeños animales, objetos indeterminados)

Combinación de reglas para la pronta detección de personas / vehículos.

#### Tipo de evento

- Regiones de interés y líneas virtuales con vector de dirección. 12 reglas por cámara.
- Armado total, parcial y armado por regla.
- Tiempo de retardo independiente por regla para desarmado.

#### Acciones

Entrar, salir, dentro y merodeo de persona con tiempo personalizable.

#### Concatenación de reglas

Permite asociar varias reglas para una detección más fiable y una menor tasa de falsas alarmas.

#### Control telemetría

Llamada automática a presets, retorno a posiciones y control manual

### DISTANCIAS DE RECONOCIMIENTO EN CÁMARAS D/N

| Distancia focal | Personas | Vehículos | Ángulo muerto |
|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 6 mm            | 36m      | 55m       | 7m            |
| 8 mm            | 50m      | 73m       | 10m           |
| 12 mm           | 72m      | 110m      | 14m           |
| 16 mm           | 96m      | 146m      | 18m           |
| 25 mm           | 150m     | 230m      | 28m           |

No se recomienda usar en cámaras D/N una óptica inferior a 6mm.

### DISTANCIAS DE RECONOCIMIENTO EN CÁMARAS TÉRMICAS

| Distancia focal | Personas | Vehículos | Ángulo muerto |
|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 7 mm            | 75m      | 95m       | 5m            |
| 13 mm           | 150m     | 200m      | 9m            |
| 19 mm           | 190m     | 265m      | 12m           |
| 35 mm           | 350m     | 490m      | 22m           |
| 50 mm           | 450m     | 650m      | 32m           |

## MEDIDAS Y CONEXIONES



### VLRX-VCA

De 1 a 32 canales de análisis  
Formato Rack 1,5ud  
Incluye módulo interno 8 IN / 8  
OUT



VGA  
HDMI  
4 x USB  
RJ45 (Ethernet)  
3,5 mm audio jack

**Compatible con la mayoría de sistema de visualización  
del mercado de cámaras y sistemas DVR / NVR**



### VLRX-VCA

Sistema de análisis de  
vídeo de 1 a 32 canales.  
Disponible para cámaras  
visibles y térmicas



### DVR / NVR

Soporta cámaras  
analógicas HDCVI, HDTVI, y  
AHD usando el substream  
del DVR



### IP CAM

Soporta cámaras IP en  
formato RTSP y ONVIF.  
Codificación MPEG4 y  
H.264



**La analítica HD permite superar los 100m de detección.**  
Consulta los requerimientos que debe cumplir tu DVR o cámara



## Más 100mts detección con analítica HD

- + Detección térmica 600mts
- + 12 reglas analítica por canal
- + Hasta 200 canales analítica
- + Hasta 128 ent/salidas relé
- + Incluye cámaras supervisión
- + Gestiona cámaras PTZ
- + Clip de audio disuasorio
- + VoIP bidireccional
- + Procesador Intel Quad-Core I3/I5/I7.

Incluyen las mejores  
prestaciones de analítica  
de vídeo.

Integración VMS:  
Consulta VMS integrados



## VLRX·VCA ANALÍTICA DE VIDEO DE ALTAS PRESTACIONES




Incluyen las mejores prestaciones de analítica de vídeo.

Integración VMS:  
Consulta VMS integrados



- + Detección térmica 600mts
- + 12 reglas analítica por canal
- + Hasta 200 canales analítica
- + Hasta 128 ent/salidas relé
- + Incluye cámaras supervisión
- + Gestiona cámaras PTZ
- + Clip de audio disuasorio
- + VoIP bidireccional
- + Procesador Intel Quad-Core i3/i5/i7.

**Más 100mts  
detección  
con analítica HD**

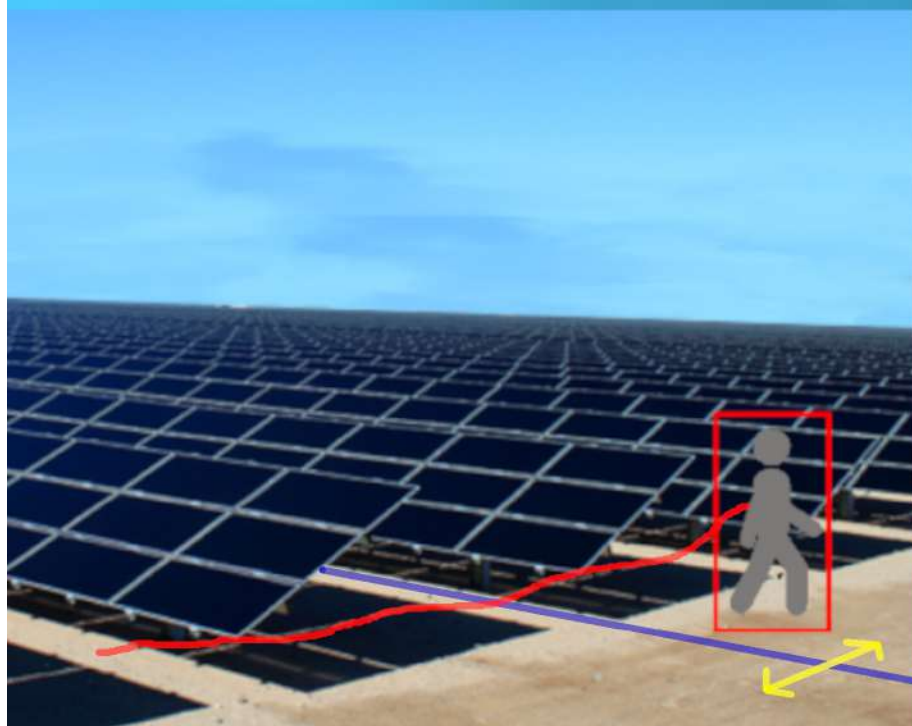

ANALÍTICA EN CÁMARAS D/N Y TÉRMICAS



REGLAS ENCADENADAS



FILTRADO DE INSECTOS Y ARAÑAS



FILTRADO PEQUEÑOS ANIMALES



DETECCIÓN DE INTRUSOS



ANALÍTICA HD



ANALÍTICA HD



MODO PASILLO



FILTRADO DE VEGETACIÓN Y SOMBRAS



DETECCIÓN ACCESO RESTRINGIDO



DETECCIÓN DE MERODEO

