

# DC111

**Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.**

## Aplicaciones


---

Contacto magnético diseñado para instalaciones de alta seguridad, en las que son necesarios equipos robustos. Idóneo para aeropuertos, almacenes, bancos, recintos militares, etc.

## Alta seguridad.

---

El interruptor reed con triple balanceo hace que el contacto magnético sea prácticamente inmune a cualquier tipo de sabotaje externo. Construido con una carcasa de aluminio extruido y completamente encapsulado con componentes de poliuretano. Tamper de montaje incorporado.

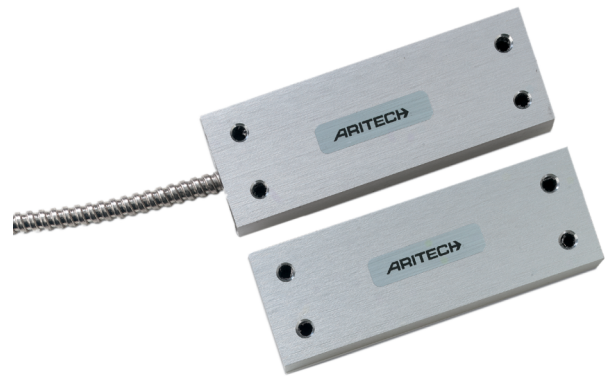

## Details

---

- Triple balanceo para aumentar la seguridad
- Calidad superior
- Longitud estándar del cable de 2 m (Blindaje metálico)
- Tamper de montaje
- Bucle de tamper incluido
- Certificación EN50131-2-6 Grado-3

# DC111

Contacto magnético para suelo, de triple polarización. Apertura operativa máx. 5-15mm. 2m de cable blindado.

## Technical specifications

---

### General

Tipo de Aplicación	Montaje en Superficie
Tipo de contacto	CO
Conectividad	6 wires, 2 m

### Wired/wireless


Cableado - Inalámbrico	Cableado
Brecha de funcionamiento	5 mm (min.); 15 mm (max.)

### Físico

Dimensiones del imán	108 x 38 x 19 mm
Dimensiones del contacto / sensor	108 x 38 x 19 mm
Colour	Plata
Material	Acabado en aluminio anodizado

### Estándares y regulaciones

Grado EN50131	Grado 3
Certification	IMQ, VdS
Normativas	VdS

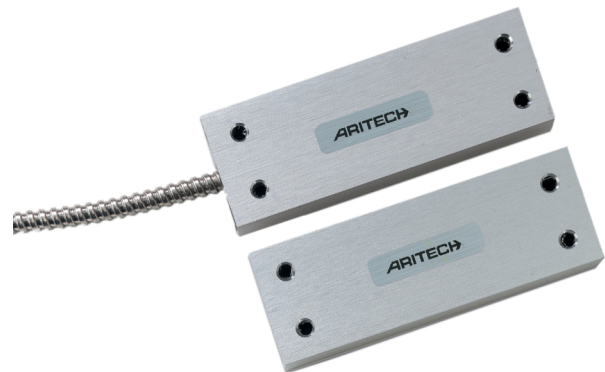

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 25 November 2021 - 10:53