1X-X3-09

Panel de control de extinción con inteficie de usuario - 3 Zonas

General

Los paneles de la serie 1X ofrecen una solución sencilla para aplicaciones convencionales de pequeño y mediano tamaño. Cuentan con un diseño atractivo, contemporáneo que se adapta a cualquier decoración. La puerta frontal ligeramente curvado ofrece un toque distintivo. Los controles del operador están enmarcados en un llamativo lexan negro.

Con la compatibilidad de varias líneas de detectores convencionales y accesorios, estos sistema rápidos de configurar ofrecen una gran versatilidad para los propietarios de edificios y empresas de instalación / mantenimiento.

El Panel

El panel 1X-X3-09 es un panel convencional de control de incendios. Se suministra en el idioma local con 3 zonas de incendio, que soportan hasta 20 dispositivos por zona. Estas zonas pueden ser configurados para la activación de la extinción con una sola zona o con la configuración de zona cruzada en cualquier combinación de las zonas. Además, el panel ofrece salidas supervisadas para la notificación de la primera etapa, segunda etapa, así como indicadores ópticos de aviso y de activación del actuador. Se Proporcionan salidas de relé libres de tensión para la notificación del estado del sistema, así como múltiples entradas de control.

Opciones

El panel soporta 2 tipos de tarjetas de relé auxiliares, una con 4 salidas de relé libres de tensión y otra con 4 salidas de relé con tensión supervisadas. Con estas tarjetas, los paneles pueden ser ampliados con hasta 16 salidas adicionales.

Certificaciones

El producto cumple con las siguientes normas:
• EN54:2, EN54:4 y certificado CE
• Certificado CPD
• EN12094-1

• Cumple con WEEE
• Cumple con RoHS

Características estándar

- Diseño elegante y moderno
- Piezas facilmente desmontables para una instalación rápida y fácil
- 3 zonas de detección
- Una sola zona, zona cruzada o cualquier combinación de zonas configurables para la liberación del agente extintor
- 6 relés pre-configurados y 8 entradas supervisadas para el control de incendios
- Retardos de enrutamiento de fuego, sirenas, extinción, reset y monitorización de puerta configurable
- "Modo de retención" tipo A o tipo B configurable
- Sirenas configurables para funcionamiento continuo o pulsante
- Confirmación de flujo del agente extintor
- Salida auxiliar de 24v configurable. Fija o reseteable
- Salidas de relé y salidas supervisadas
- Por defecto soporte para funciones especiales, tales como: - EN54 compatible con los niveles de acceso de usuario
  - Nivel básico y avanzado de configuración
  - Zonas mixtas
  - Diagnóstico del panel con botón de prueba y desconexión
  - Prueba con una sola persona

1X-X3-09

Panel de control de extinción con inteficie de usuario - 3 Zonas

Especificaciones técnicas

Alimentación entrada	110 VAC/60 Hz o 240 VAC/50 Hz
Tolerancia	+10% / -15%
Consumo en reposo	3.15 A @ 110/1.5 A @ 240 VAC
Especificaciones del cable	3 x 1.5 mm² (fase, neutro, tierra)
Baterias	2 x 12V 12 Ah (SLA)
Alimentación salida	4A @ 24 VDC
Consumo en reposo	0.39 A
Corriente en alarma (sin dispositivos)	2.78 A
Zonas	3
Salida tensión	22 VDC (18-24 VDC)
Carga (max)	65 mA
Resistencia del cable (max)	40 ohmios
Capacidad del cable	500 nF
Disposivos por zona (max)	20
Entradas supervisadas	6
Uso	Pulsador de Inicio, Pulsador de Paro, Pulsador Pausa, Presostato, Flujo de Gas, Monitor de Puertas
Entradas no supervisadas	2
Uso	Auto/Manual mode, Remote Reset
Salidas supervisadas	4
Uso	Sirena de Fuego, Sirena de Extinción, Indicadores Opticos, Actuador
Notificación	2 x 500 mA @ 24 VDC
Indicadores Visuales	1 x 500 mA @ 24 VDC
Actuador	1 x 1A @ 24 VDC
Salidas no supervisadas	4
Uso	Modo Pausa, Modo Aborto, Modo Manual, Indicación de Activación
Especificación	6 x 2 A @ 30 V
Salida alimentación auxiliar	
Tensión de salida	24 VDC (21-28 VDC)
Carga (max)	250 mA
Ambientales	
Temperatura de almacenamiento	-20 a +70°C
Temperatura de Funcionamiento	-5 a +50°C
Humedad Relativa (Sin Condensación)	10 a 95%
Índice de Protección	IP30
Mecánicas	
Tamaño (h x w x d)	480 x 440 x 140 mm
Peso (Sin baterias)	3.9 kg
Color	RAL7035
Entradas de Cable (Arriba / abajo / traseras)	Ø 20 mm - 20 / 2 / 26

Información para pedidos

Referencias	Descripción
1X-X3-09	Panel de control de extinción con inteficie de usuario - 3 Zonas

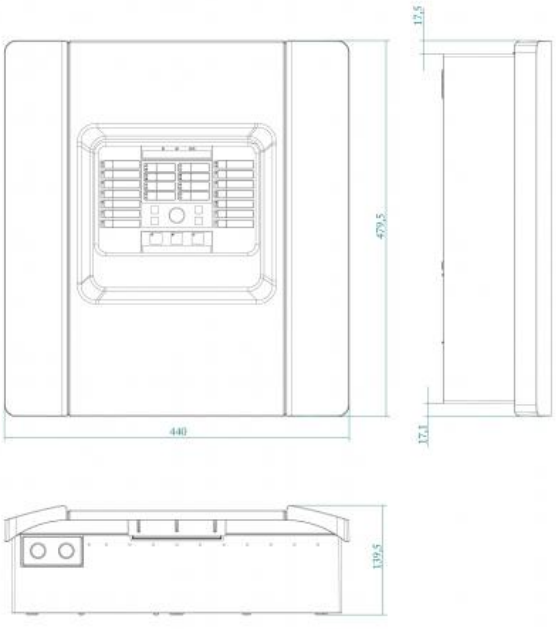

Como compañía innovadora, UTC Fire & Security se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de producto sin previo aviso.Para conocer las más recientes características de producto,por favor,visite la página web de UTC Fire & Security en www.utcfssecurityproducts.es o contacte con su soporte comercial en la compañía.
1X-X3-09-2021-12-22 05:06:10 Released :18-NOV-11

United Technologies
Climate | Controls | Security