


PRODUCT

CTC005

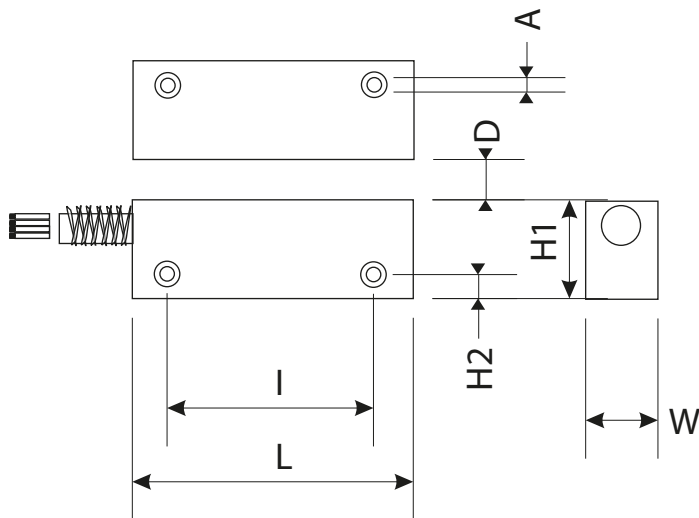

L(mm)	H(mm)	W(mm)	I(mm)	A(mm)	Dmax(mm)
L=58	H1=20 H2=6,5	W=15	I=45	A=4	D=25

Contacto electromagnético de aluminio para montaje de superficie
en puertas de seguridad metálicas con cable de acero protegido

- Caja de aluminio anodizado
- Montaje de superficie - Para puertas metálicas
- Conexión mediante hilos - 4 hilos (contacto + tamper) - cable 150cm
- Distancia máxima : 25mm (no ferromagnético), 12 (ferromagnético) -
- Conjuntos de 2 unidades. Tipo de contacto: NC
- Dimensiones contacto-imán : 58 x 15 x 20mm
- Temperatura de funcionamiento: -40/+125°C
- Potencia: 10VA (Max power 10W)
- Max Voltaje 200 VDC
- Corriente Máxima: 0.50 A
- Initial Contacto Resistance R = 0.1 Ohm
- Insulation Resistance R = 10e12 Ohm
- Operation: 10e8