


PRODUCT

CTC051

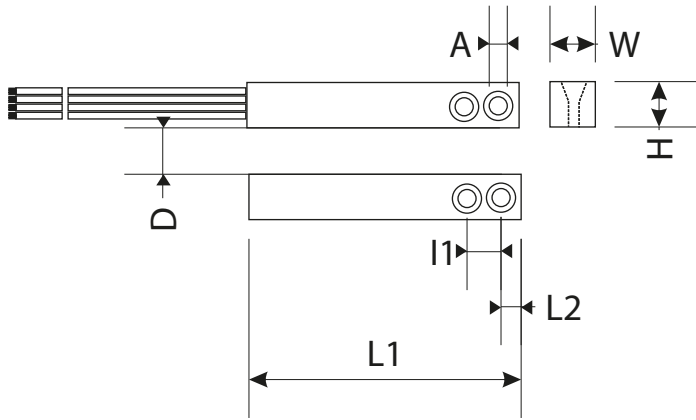

| L(mm) | H(mm) | W(mm) | I(mm) | A(mm) | Dmax(mm) |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| L1=36 L2=3,5 | H=6 | W=6 | I=6 | A=2,5 | D=10 |

Características Técnicas

Material: Alluminium.

Dimensiones contacto-imán: 36x6x6

Temperatura de funcionamiento: -40/+125°C

4 cables de salida de 30 cm (contacto y sabotaje)

Características Eléctricas

Tipo contacto: NC- Espacio mínimo 10mm

Potencia: 10VA (Max power 10W)

Máxima tensión de contacto: 200V cc (Max voltage 200Vdc)

Corriente max.: 0.50 A

Resistencia inicial conntacto: R=0.1 Ohm

Resistencia aislamiento: R=10e12 Ohm

MTBF ° operación: 10e8

Contacto magnético de aluminio ultra slim

Contacto magnético perfil bajo interior/externor

Montaje visible

Adecuado para aluminio y madera (no ferrosas)

Perfil slim para instalar entre ventana y marco.

4 cables de salida de 30 cm (contacto y sabotaje)

Carcasa de aluminio

Espacio mínimo 10 mm

Tipo de Reed NC

Dimensiones 36x6x6mm

Conexión 4 hilos 30cm