


2X-AT-F2-FB-P

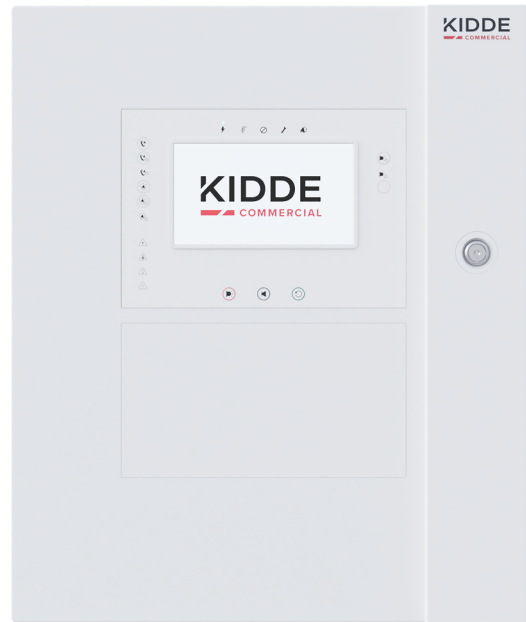

2X-AT-F2-FB-P

Especificaciones técnicas

General

Interfaz usuario	Con controles de Bomberos
Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos)	hasta 32512
Tamaño de la red (nodos)	hasta 64

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VAC
--------------------------------	-----

Lazo

Capacidad máxima del lazo	4
---------------------------	---

Zona

Máxima capacidad de zona	hasta 512
--------------------------	-----------

Entrada

Cantidad de entradas	2
----------------------	---

Físico

Factor de forma	Grande
Color	Blanco (RAL 9003)
Mounting type	Montaje en Superficie
Material	Acero (pintado)

Medioambiental

Entorno	Interior
---------	----------

Regulador

Cumplimiento	CPD, RoHS, WEEE
Certificación	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 11 March 2024 - 16:14