


2. Descripción general del producto

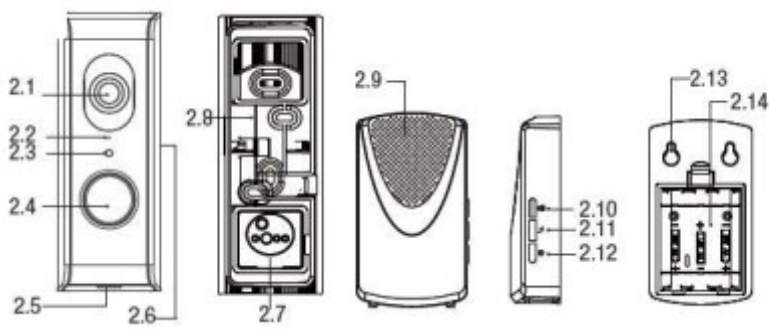

2.1 Lente

2.2 Micrófono

2.3 Sensor día/noche (automáticamente)

2.4 Pulsador Altavoz

2.5 Ranura para tarjeta Micro SD (dentro de la carcasa)

2.6 Ranura para tarjeta Micro SD (dentro de la carcasa)

2.7 Tapa de goma para cableado

2.8 Pasador de liberación para soporte y timbre

2.9 Timbre

2.10 Configuración de volumen


2.11 Configuración de melodía

2.12 No funciona cuando se combina con el timbre Wi-Fi

2.13 Orificios de montaje en pared

2.14 Compartimento de pilas (3 pilas AA, excluidas)

3. Conexiones de timbre Wi-Fi

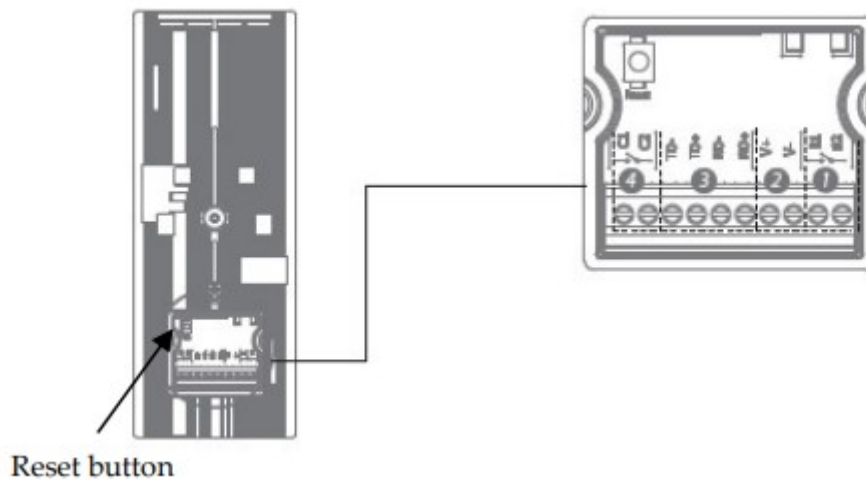

1. Botón de reinicio (mantener presionado durante 10 segundos)

2. Conexión para cerradura eléctrica (B1, B2 / 0V)

3. Conexión por cable a Internet RJ45 (TD-, TD+, RD-, RD+)

TD- = Cable de Internet, cable color naranja

TD+ = Cable de Internet, cable de color naranja/blanco

RD- = Cable de Internet, cable de color verde

RD+ = Cable de Internet, cable de color verde/blanco

Nota: Internet por cable funciona solo cuando te conectas a Internet por primera vez

Cable al timbre Wi-Fi y al enrutador. Después de eso, inserte el adaptador en el enchufe.

4. Conexión del adaptador (V+, V- / 12V 1A)

V+ = Cable rojo V- = Cable negro

Nota: Preste atención para conectar correctamente.

5. Conexión interior del Chime cableado (C1, C2 / 0V): el Chime mecánico debe

Ser alimentado por un transformador de 8V AC. La fuente de alimentación separada es CA, por lo que no importa qué cable va a C1 y C2 (ver APÉNDICE).

4. Preparación antes de la instalación utilizando su Dispositivo inteligente

Para instalar el timbre Wi-Fi, debe preparar la siguiente información.

-Su nombre de usuario y contraseña de Wi-Fi: el timbre Wi-Fi debe estar registrado en su propia red Wi-Fi durante esta instalación.

- Durante la instalación, mantenga su teléfono cerca del timbre Wi-Fi (máx. 1 metro)


- Se establece la conexión del teléfono inteligente al timbre.

a través de comunicación Bluetooth.(Nota: Este procedimiento puede tardar hasta 3 minutos.)

- Primero realice la configuración como se explica en estas instrucciones y luego

Instale el timbre Wi-Fi en la puerta de entrada.

5. Instalación

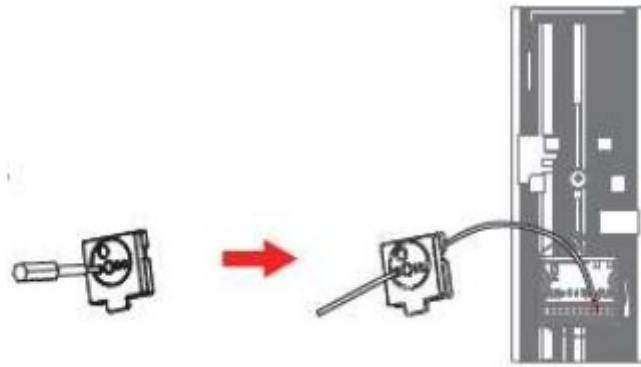

1. Retire la cubierta de goma (2.7) en la parte trasera del timbre Wi-Fi.
2. Conecte el adaptador con el cable de extensión.
3. Utilice un destornillador para perforar un agujero en la cubierta de goma.
4. Inserte el cable de extensión a través del cable de goma.
5. Conecte el cable de extensión al timbre Wi-Fi (cable rojo V+, negro V-cable).
6. Inserte el adaptador en la toma de corriente.
7. Cerrar la tapa de goma (2.7).

Nota: No conecte un cable de Internet durante la instalación.

6. Conexión del timbre Wi-Fi a su red Wi-Fi

1. Abra RISCO HandyApp en su teléfono inteligente.
2. Ingrese al Configurador y luego haga clic en Configuración del timbre con video.
3. Identifique el nuevo Video Doorbell y luego seleccione una de las siguientes dos opciones:
Configuración inteligente: continúe con el paso 4 a continuación.
Conexión por cable -
 - a. Conecte el Video Doorbell a la red Wi-Fi como se describe abajo.
 - b. Desenchufe el Video Doorbell del tomacorriente.
 - c. Conecte el timbre con video según el diagrama de cableado (ver el Apéndice).
 - d. Vuelva a enchufar el Video Doorbell a la toma de corriente.
4. Encienda el timbre con video y espere el anuncio de que el El timbre con video está listo.

Nota: Asegúrese de que el LED del timbre con video esté parpadeando.

Se muestra una lista de redes Wi-Fi que el timbre "ve".


5. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea que se conecte el Video Doorbell.

6. Ingrese la contraseña de la red Wi-Fi seleccionada.

El timbre ya se ha conectado correctamente a la red Wi-Fi.

red.

7. Haga clic en Configuración adicional.

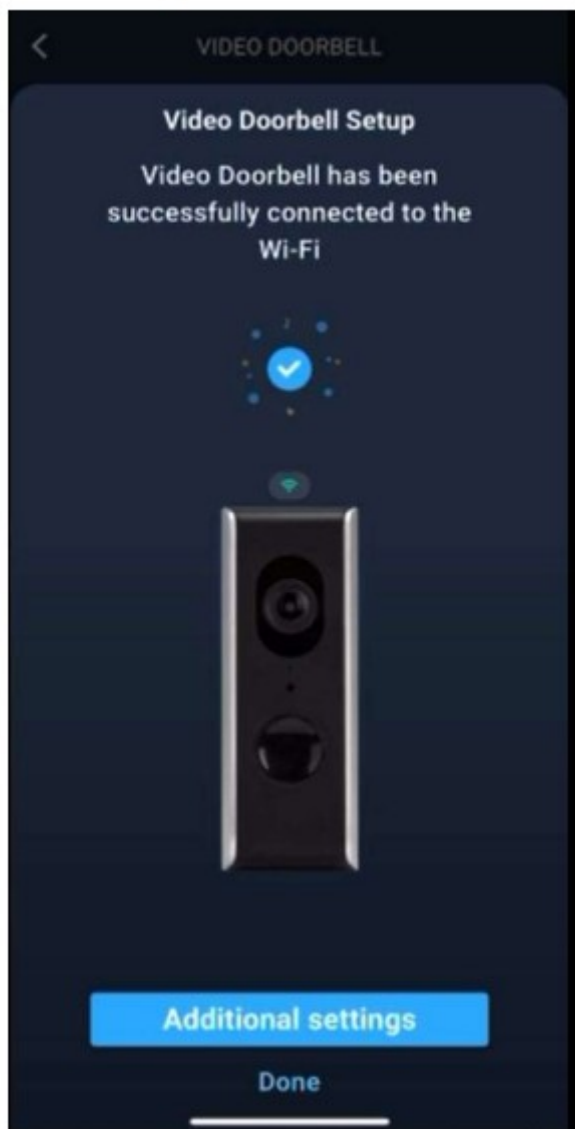


8. Ingrese un nombre para el Video Doorbell y luego haga clic en Listo.




9. Asigne el timbre con video a un sitio en la nube de RISCO siguiendo las instrucciones instrucciones sencillas en la pantalla que se abre.

Una vez que el timbre con video esté registrado en el sitio y listo para usar, continúa abajo.

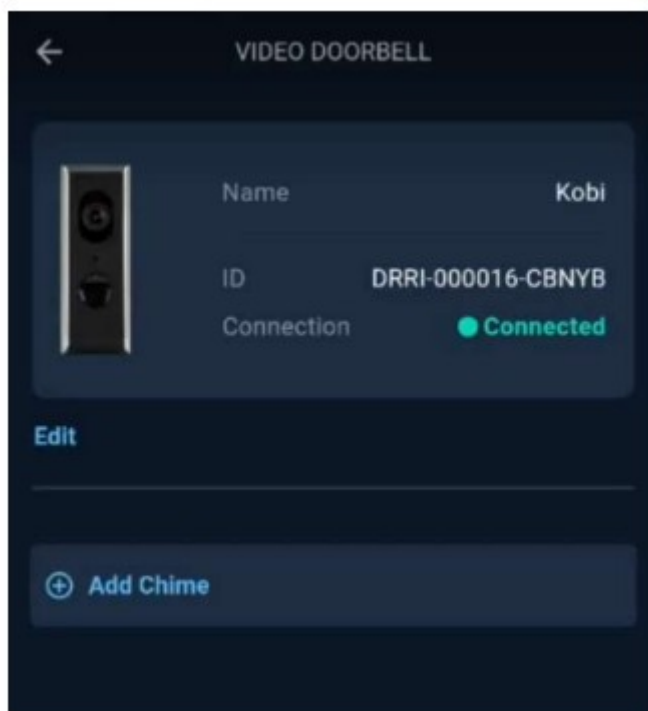

10. Haga clic en Realizar prueba de vídeo.

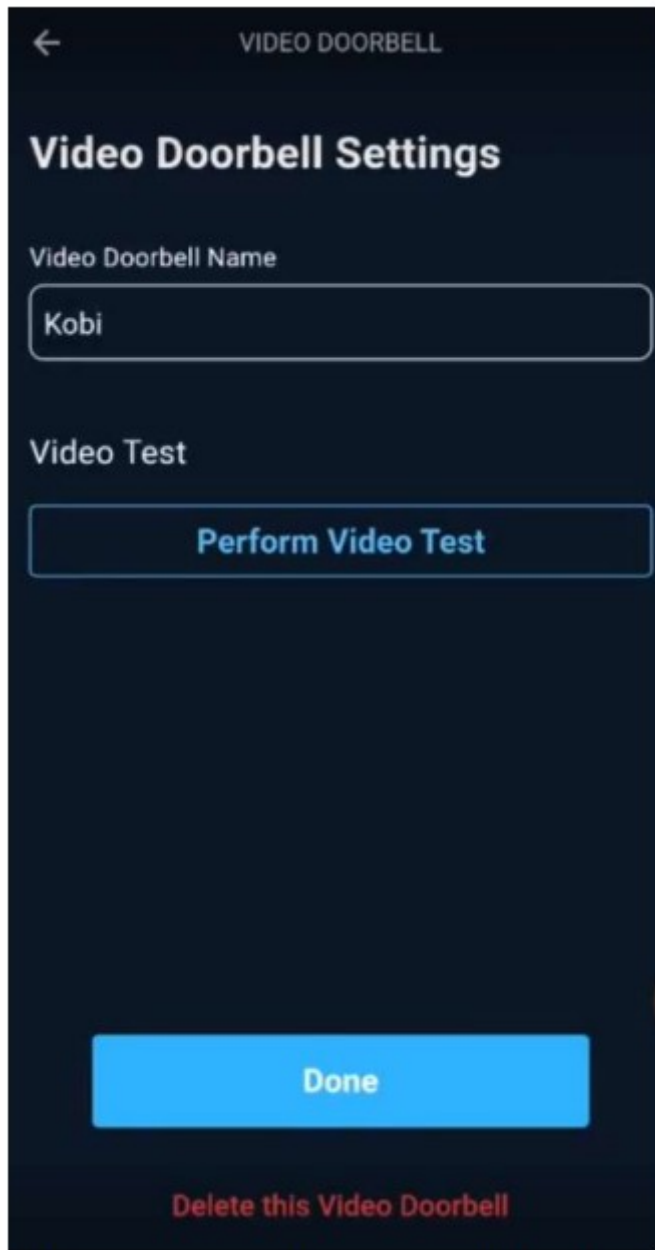

Video Doorbell ahora presenta una transmisión en vivo de lo que Video Doorbell

Agregar timbre

Nota: El timbre que viene con el kit de Video Doorbell ya está registrado en el Video Doorbell. Realice esta sección para registrarse un timbre adicional.

1. Haga clic en Agregar timbre.
2. Con las baterías no instaladas en el Chime, haga clic en Inicie el emparejamiento del timbre.

3. Introduzca las pilas.

Nota: Tendrá 30 segundos para ingresar las baterías y realizar el proceso correctamente.

Emparejamiento


7. Botones y configuraciones del timbre con video a través de Aplicación iRISCO

La aplicación iRISCO permite al usuario final operar y configurar el video.

timbre de la puerta.

1. Abra la aplicación iRISCO en el teléfono inteligente.
2. Presione (el botón de menú) en la esquina superior izquierda de la pantalla.
3. Seleccione VIDEOPORTEROS en el menú.
4. Seleccione un timbre con vídeo.

Se muestra la vista Timbre con vídeo. Ahora puede operar y configurar el timbre con vídeo y ver el registro de eventos.

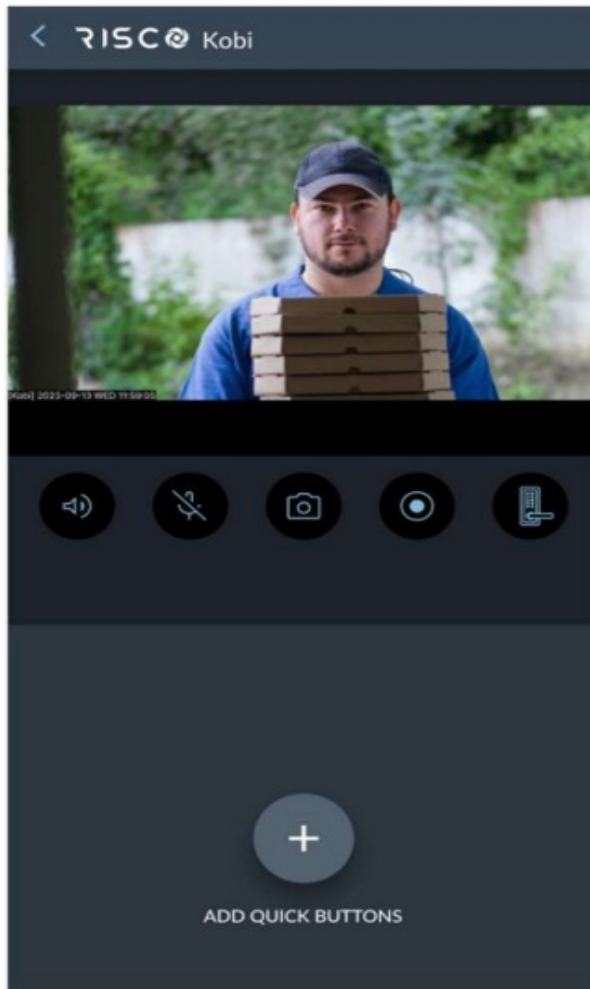

Nota :

El código Qr se encuentra quitando los dos tornillos traseros y desplazando la placa verticalmente

