

DS-QAZ1MP4G1 **micrófono de paginación de red de 4 pulgadas**




- Sistema Linux, pantalla táctil IPS a color de 4 pulgadas
- Soporta la importación de fuentes de audio locales (formatos: MP3 y WAV) a través de la web y su almacenamiento en la carpeta de gestión del programa
- Soporta la transmisión en tiempo real y la comunicación en tiempo real para todos, algunos o un único terminal especificado
- Soporta la transmisión de archivos, la transmisión de texto a voz, la transmisión en tiempo real y la transmisión de emergencia
- Soporta la aplicación de tareas programadas al terminal, para que el terminal pueda seguir reproduciendo las tareas programadas en el momento especificado en caso de interrupciones de red y otras situaciones
- Soporta configuraciones de particiones para el terminal, con hasta 4 particiones; soporta añadir y eliminar particiones.
- Al recibir una entrada de alarma o una señal de alarma, el sistema puede activar terminales de transmisión especificados para reproducir audio preestablecido
- Soporta la gestión de hasta 24 canales y la comunicación con altavoces de red con micrófonos incorporados
- Soporta acceso a red cableada
- Soporte para colocación en escritorio
- Capacidad máxima de la biblioteca: 1 GB, tamaño de archivo único: 100 MB, y se soportan hasta 30 carpetas

▪ Especificación

Modelo		DS-QAZ1MP4G1
Micrófono	Tipo	electreto
	Patrón Polar	cardioide
	Respuesta de frecuencia	50 Hz a 16 kHz
	Sensibilidad	-42 dB±2 dB (0db=1V/Pa a 1KHz)
	SNR	78 dB
	Rango dinámico	104 dB
	Punto de Sobrecarga Acústica (AOP)	120 dB
	Distorsión Armónica Total (THD)	THD<1%
Altavoz	Potencia nominal	3 W
	Sensibilidad(1 m, 1 W)	71 dB
	Nivel Máximo de Presión Sonora	76 dB
	Unidad de altavoz	Ø36 mm × 16.1 mm
	Tipo de altavoz	Altavoz incorporado: Impedancia nominal: 4 Ω Frecuencia de resonancia: 300 Hz Respuesta de frecuencia: 300 Hz a 10 kHz
Función	Algoritmo de audio	Puerta de ruido, EQ, AGC, Compresor, AEC, Reducción de ruido
	Tasa de Bits de Audio	Transmisión: MP3 128 kbps Audio bidireccional: G711 64 kbps
	Formato de archivo de audio	Formato: MP3, WAV Ancho de bit: 16 bit Tamaño máximo de archivo único: 100 MB
	Cancelación de eco	Ayuda
Red	Protocolo de Red	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
	Protocolo de interfaz (API)	ISAPI, SIP
	Seguridad de Red	Protección por contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, registros de auditoría de seguridad, TLS 1.2/1.3
Interfaz	Alarma	1 entrada de alarma

		1 salida de alarma
	Interfaz de Red	1 puerto Ethernet adaptativo RJ45 10 M/100 M
	Almacenamiento local	EMMC: 4 GB
	Entrada de audio	MIC de cuello de ganso, conector de aviación de 4 pines MIC × 1, 0 dBV, 10 kΩ, desequilibrado, conector de 3,5 mm AUX In × 1, 0 dBV, 10 kΩ, desequilibrado, conector de 3,5 mm Unidad USB, USB 2.0 Bluetooth, Bluetooth 5.0
	Salida de audio	AUX Out × 1, 0 dBV, desequilibrado, conector de 3,5 mm, soporta conexión a auriculares con interfaz de 3,5 mm, capaz de manejar cargas superiores a 32 Ω. Altavoz local
	Control de volumen	Perilla de volumen de MIC, perilla de volumen de AUX, perilla de volumen principal
	Botón	Botón de INICIO, botón de transmisión, botón de intercomunicador, botón de escucha, botón de retroceso, botón de transmisión de emergencia
	USB	USB 2.0. Formato de archivo: FAT32 y EXFAT, capacidad máxima: 256 GB. Unidad USB formateada en FAT32: la capacidad máxima de una única partición es de 32 GB Unidad USB formateada en EXFAT: La capacidad máxima de una única partición es de 256 GB
	Pantalla	Tipo: IPS Tamaño: 4 pulgadas Resolución: 480 × 800 Toque: Ayuda
General	Potencia	12 VDC , 12 W
	Color	Negro
	Bluetooth	Bluetooth 5.0, 10 m
	Condición de funcionamiento	-10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F), humedad 10% a 90%
	Dimensión	191 mm × 114.8 mm × 62.9 mm (7.52" × 4.52" × 2.48") (L × W × H)
	Dimensión del paquete	386 mm × 218 mm × 93 mm (15.2" × 8.58" × 3.66") (L × W × H)
	Peso	0.51 kg (1.12 lb.)
	Peso con paquete	1.05 kg (2.31 lb.)


▪ Interfaz física

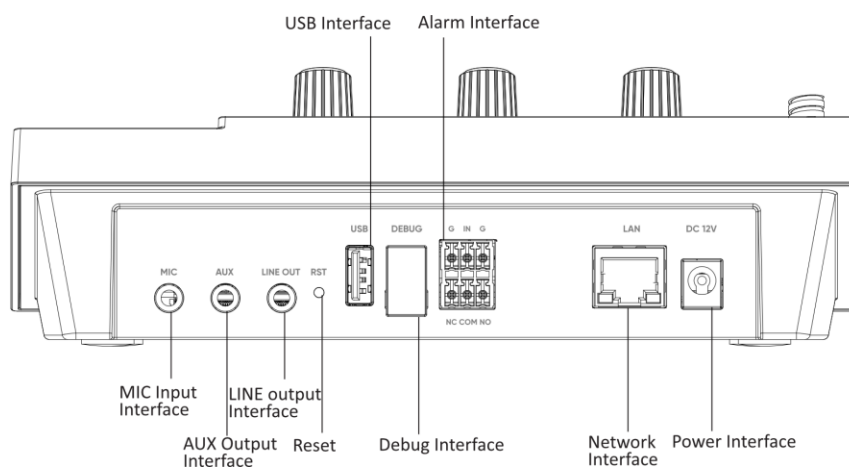

▪ Modelo Disponible

DS-QAZ1MP4G1

▪ Dimensión

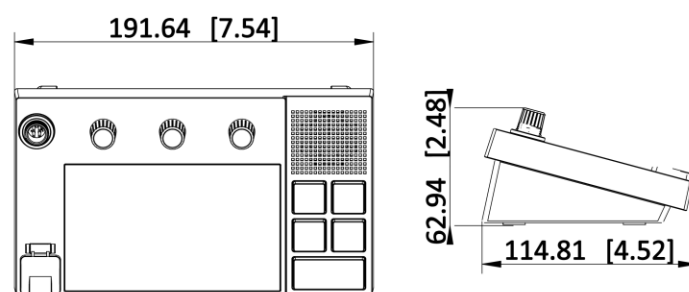

Unit: mm [inch]

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

